

# ALHAMA / ACQUA


## ALHAMA



- Stof- en waterdicht armatuur voor plafond- of wandmontage, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes
- Behuizing uit UV-bestendig geïnjecteerd polycarbonaat
- Prismatische afschermkap uit helder geïnjecteerd slagvast polycarbonaat, gladde buitenzijde, matte kopse zijde om de lamphouder aan het zicht te onttrekken
- Reflector uit witgelakte staalplaat
- Bevestiging van kap aan behuizing d.m.v. onverliesbare kunststof (standaard) of inox sluitklemmen (optie)
- Dubbele kabelinvoer bij de 1-lampsversie, 3-voudige kabelinvoer bij de 2-lampsversie
- Montage op meegeleverde inox beugels

TYPE	CODE
ALHAMA PC 1.14/24	ALH11424
ALHAMA PC 1.28/54	ALH12854
ALHAMA PC 1.35/49/80	ALH1354980
ALHAMA PC 2.14/24	ALH21424
ALHAMA PC 2.28/54	ALH22854
ALHAMA PC 2.35/49	ALH23549

TOEBEHOREN	CODE
Inox sluitklemmen (per stuk)	ALHSLI

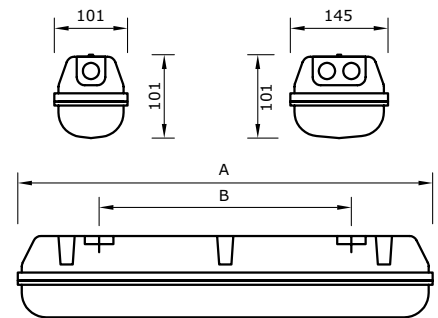

A: 18W / 14W / 24W	660 mm
A: 36W / 28W / 54W	1277 mm
A: 58W / 35W / 49W / 80W	1573 mm
B: 18W / 14W / 24W	390 mm
B: 36W / 28W / 54W	800 mm
B: 58W / 35W / 49W / 80W	1100 mm

### OPTIES \*

- COMPACT uitvoering: 2 TL5-lampen in 1-lampsbehuizing
- Kap uit Acrylaat
- Noodunit
- Noodunit zelftest
- Doorvoerbedrading
- Dimbare uitvoering
- T8 uitvoering
- Inox sluitklemmen

\* Op projectmatige basis, minimum afnamehoeveelheid of langere leveringstermijn mogelijk


## ACQUA \*



- Stof- en waterdicht armatuur voor plafond- of wandmontage, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes
- Behuizing uit glasvezelversterkte polyester
- Prismatische afschermkap uit helder geïnjecteerd slagvast polycarbonaat, gladde buitenzijde, matte kopse zijde om de lamphouder aan het zicht te onttrekken
- Reflector uit witgelakte staalplaat
- Bevestiging van kap aan behuizing d.m.v. onverliesbare kunststof (standaard) of inox sluitklemmen (optie)
- Dubbele kabelinvoer bij de 1-lampsversie, 3-voudige kabelinvoer bij de 2-lampsversie
- Montage op meegeleverde inox beugels

TYPE	CODE
ACQUA PC 1.14/24	ACQ11424
ACQUA PC 1.28/54	ACQ12854
ACQUA PC 1.35/49/80	ACQ1354980
ACQUA PC 2.14/24	ACQ21424
ACQUA PC 2.28/54	ACQ22854
ACQUA PC 2.35/49	ACQ23549

TOEBEHOREN	CODE
Inox sluitklemmen (per stuk)	ACQSLI

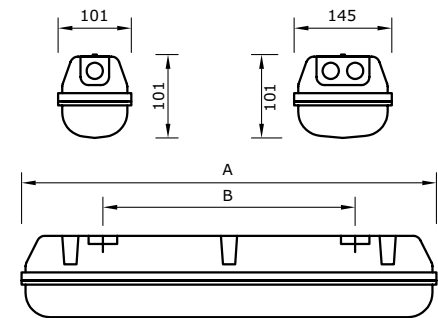

A: 18W / 14W / 24W	660 mm
A: 36W / 28W / 54W	1277 mm
A: 58W / 35W / 49W / 80W	1573 mm
B: 18W / 14W / 24W	390 mm
B: 36W / 28W / 54W	800 mm
B: 58W / 35W / 49W / 80W	1100 mm

### OPTIES \*

- COMPACT uitvoering: 2 TL5-lampen in 1-lampsbehuizing
- Kap uit Acrylaat
- Noodunit
- Noodunit zelftest
- Doorvoerbedrading
- Dimbare uitvoering
- T8 uitvoering
- Inox sluitklemmen

\* Op projectmatige basis, minimum afnamehoeveelheid of langere leveringstermijn mogelijk