


# TPI.C

- Indirect inbouwarmatuur voor TC-L lampen of voorzien van Mid Power LED
- Standaard voorzien van elektronisch voorschakelapparaat
- Geperforeerde lampafscherming, op aanvraag eveneens leverbaar met gesloten lampafscherming
- Inbouwmontage in plafonds met zichtbare draagprofielen of in gipsplaatplafonds met optionele inbouwbeugels

## INDIRECT INBOUWARMATUUR TPI.C

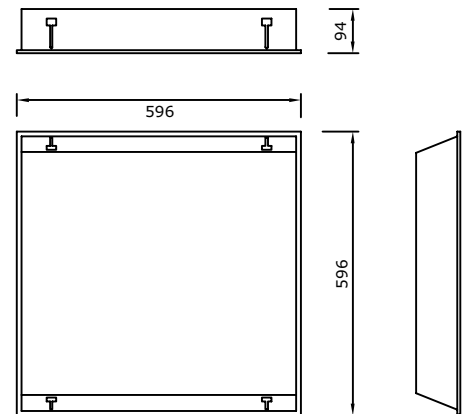

TYPE	CODE	LAMPVOET	LAMP
TPI.C 2.36HF	TPIC236HF	2G11	TC-L
TPI.C 1.55HF	TPIC155HF	2G11	TC-L
TPI.C 2.55HF	TPIC255HF	2G11	TC-L
TPI.C LED 2x2000lm (38W)	TPICLED4000		LED

TOEBEHOREN	CODE
Beugelset (4 st)	TPANB

### OPTIES \*

- Dimming (analoog 1-10V of DALI)
- Noodunit
- Wieland connector

\* Op projectmatige basis, minimum afnamehoeveelheid of langere leveringstermijn mogelijk