

F3NS - slagvast inbouwverlichtingsarmatuur*Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat**Behuizing: aluminium, gecoat**Voorschakelapparaat: E-VSA**Classificatie: IP 40**Slagvastheid: 4 x IK 10 (80 joule)***Productspecificaties:**

- Lichtkap van 4 mm polycarbonaat, helder
- Raam van gecoat aluminium, RAL 9010 (wit)
- Aluminium behuizing gecoat, RAL 9010 (wit)
- Standaardsluiting met 3-kant schroef
- Reflector wit symmetrisch
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz

Keurmerken:

- PKVW Politiekeurmerk Veilig Wonen
- F brandveiligheid
- CE

Opties:

- Reflector aluminium symmetrisch of asymmetrisch
- Noodverlichting (voor T8)
- T5-uitvoering
- Dimbaar E-VSA
- Andere RAL-kleur (zie pag. 26/27)
- Antigraffiti-coating
- Sleutel t.b.v. 3-kant schroef
- Outdoorkit voor E-VSA


Lichtbrontype: Maat L:

T8	1 of 2 x 18 Watt	718 mm
T8	1 of 2 x 36 Watt	1328 mm
T8	1 of 2 x 58 Watt	1628 mm
TC-L	1 x 24 Watt	677 mm
TC-L	1 x 36 Watt	677 mm

SLAGVAST & ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De F3NS is een speciaal voor gebruik door de Nederlandse Spoorwegen ontworpen inbouw-armatuur voor binnentoepassingen. De armatuur is voorzien van één of een dubbele lichtbron en wordt vooral toegepast in stations, parkeergarages, scholen, sportaccommodaties, politiebureaus, tunnels, penitentiaire inrichtingen en trappenhuizen.

Uitgevoerd met de dubbele lichtbron is de F3NS bijzonder geschikt voor situaties waar veel licht vereist is. Het is bovendien een bijzonder slagvast en onderhoudsvriendelijk armatuur. Gebruik als noodverlichting is mogelijk.

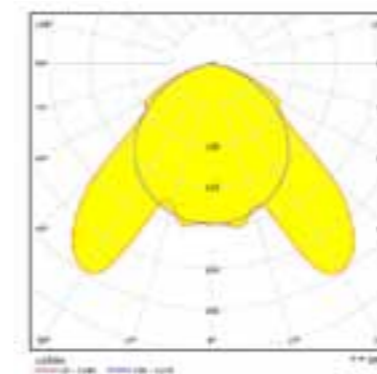

T8, 1 X 18 WATT, SYMMETRISCH, WIT

AFMETINGEN IN MM: