



SLAGVASTE & FUNCTIONELE LIJNVERLICHTING

De F8 is een extreem slagvast en vandalismebestendig armatuur voor lijnverlichting voor opbouw en nisinbouw. De armatuur is vooral geschikt voor toepassing in metro-, tram-, bus-, en treinstations, korte tunnels en onderdoorgangen en kunstwerken voor de wegenbouw.

De lijnverlichting ontstaat door het afwisselend toepassen van F8-armaturen en bijbehorende tussenstukken. Er wordt op basis van klantspecificaties geleverd. Echt maatwerk dus, waarbij zowel de armaturen als de tussenstukken op maat geleverd worden.

Kortom, de F8 staat voor op maat gesneden, extreem slagvaste lijnverlichting.

4X
IK10

IP65



CE

F8 - extreem slagvaste, functionele lijnverlichting voor opbouw en nisinbouw

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Behuizing: aluminium, gecoat

Voorschakelapparaat: E-VSA

Classificatie: IP 65

Slagvastheid: 4 x IK 10 (80 joule)



Productspecificaties:

- Lichtkap van 4 mm polycarbonaat, helder
- Raam van gecoat aluminium, RAL 9010 (wit)
- Aluminium behuizing gecoat, RAL 9010 (wit)
- Standaardsluiting met Hexpin-schroef, extra zekerheid tegen onbevoegd openen
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz

Keurmerken:


- PKVW Politiekeurmerk Veilig Wonen
- F brandveiligheid
- CE

Opties:

- Het F8 tunnelsysteem is een projectarmatuur samen te stellen met diverse lichtbronnen, verschillende lengtes en kleuren lijnverlichting inclusief passtukken, tussenkappen en eindkappen, engineering en montage-instructie
- T5-uitvoering
- Andere RAL-kleur (zie pag. 26/27)
- Antigraffiti-coating
- Securitysleutel t.b.v. Hexpin-schroef/F8
- Securitybit t.b.v. Hexpin-schroef/F8


Lichtbrontype: Maat L:

T8	1 x 36 Watt	590 mm
T8	1 x 58 Watt	1200 mm
TC-L	1 x 36 Watt	1500 mm

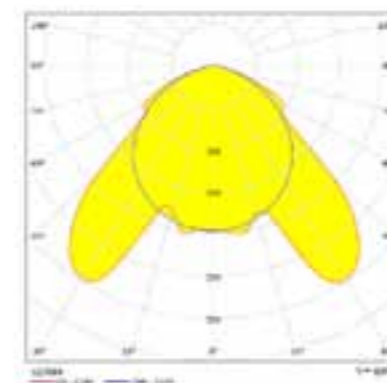

T8, 1 X 36 WATT, SYMMETRISCH, WIT

AFMETINGEN IN MM:

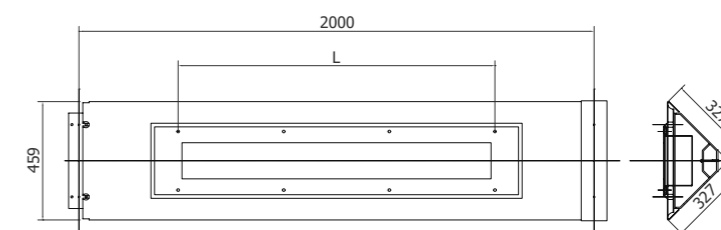

F8