

ELEGANT & SLAGVAST

De LZR is een extreem slagvaste en onderhoudsvriendelijke lichtzuil voor binnenstedelijke gebieden. De LZR wordt vooral ingezet bij parkeerterreinen, pleinen, winkelcentra, campings, wandelgebieden, parken en jachthavens.

Plaatsing van de LZR-lichtzuil is mogelijk zowel op een voetplaat als een grondstuk. Door zijn corrosiebestendigheid vormen extreme weersomstandigheden geen probleem. De LZR kan, ten slotte, op klantspecificatie geleverd worden.

IK10

IP65



LZR - extreem slagvaste lichtzuil

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Behuizing: aluminium, gecoat

Voorschakelapparaat: E-VSA

Classificatie: IP 65

Slagvastheid: IK 10 (20 joule)

Productspecificaties:

- Lichtkap van 3 mm polycarbonaat, helder
- Aluminium behuizing (kop), gecoat RAL 9005 (zwart)
- Stalen behuizing (mast) met grondstuk, gecoat RAL 9005 (zwart)
- Inclusief zekeringskast
- 1 lichtbron
- Louvre 30 mm
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz

Keurmerken:

- F brandveiligheid
- CE

Opties:


- Lichtzuil, samen te stellen met diverse lichtbronnen, verschillende hoogten en kleuren
- Masthoogte, lengte vanaf 1 meter
- T5-uitvoering
- Voetplaat/flens
- Louvre 15 mm
- Andere RAL-kleur (zie pag. 26/27)

Lichtbrontype: Maat L1:

TC-S 1 x 11 Watt	275 mm
TC-L 1 x 18 Watt	275 mm
TC-L 1 x 24 Watt	370 mm
TC-L 1 x 36 Watt	465 mm


Maat L2: Maat L3:

1000 mm	1900 mm
1500 mm	2400 mm
2000 mm	2900 mm
2500 mm	3400 mm
3000 mm	4500 mm
4000 mm	5500 mm
5000 mm	6500 mm

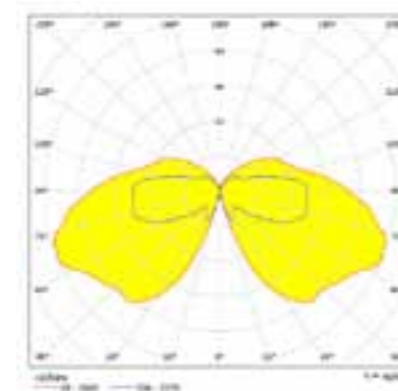

TC-L, 1 X 24 WATT, ALUMINIUM

AFMETINGEN IN MM:

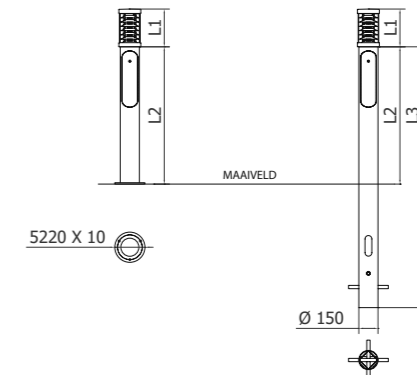

LZR