

MODERNE, SLAGVASTE ZEKERHEID

De slank vormgegeven Satego-armatuur is extreem vandalismebestendig. Daardoor vormt de Satego een aantrekkelijke keuze voor toepassingsgebieden als metro-, tram-, bus- en treinstations, parkeergarages, portalen, korte onderdoorgangen en tunnels, kunstwerken voor de wegenbouw, politiebureaus en gevangenissen.

De Satego Plus is voorzien van een antigraffiticoating en een extra slagvaste polycarbonaat kap. Bovendien is hij snel en gemakkelijk te monteren en bijzonder onderhoudsvriendelijk.



Satego - de meest extreem slagvaste zekerheid

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Eindkap: RVS

Behuizing: aluminium, gecoat

Voorschakelapparaat: E-VSA

Classificatie: IP 54

Slagvastheid: 7 x IK 10 (140 joule)

Productspecificaties:

- Lichtkap van 6 mm polycarbonaat, helder met structuur aan binnenzijde
- Eindkappen van gecoat RVS, RAL 9006 (licht aluminium)
- Aluminium behuizing gecoat, RAL 9006 (licht aluminium)
- Standaardsluiting met 3-kant schroef
- Spiegelreflector aluminium symmetrisch
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz

Productspecificaties Satego Plus:

De Satego Plus is voorzien van een antigraffiticoating en lichtbronklemmen voor extra bescherming.

Keurmerken:


- PKVW Politiekeurmerk Veilig Wonen
- F brandveiligheid
- CE

Opties:

- Heldere ongestructureerde lichtkap
- Reflector asymmetrisch
- Noodverlichting (vanaf 36 Watt)
- T5-uitvoering
- Dimbaar E-VSA
- Andere RAL-kleur (zie pag. 26/27)
- Antigraffiticoating
- Sleutel t.b.v. 3-kant schroef
- 3-pins schroef
- Sleutel t.b.v. 3-pins schroef
- Beveiligingsklasse 2



Lichtbrontype: Maat L:

T8	1 x 18 Watt	740 mm
T8	1 x 36 Watt	1350 mm
T8	1 x 58 Watt	1650 mm

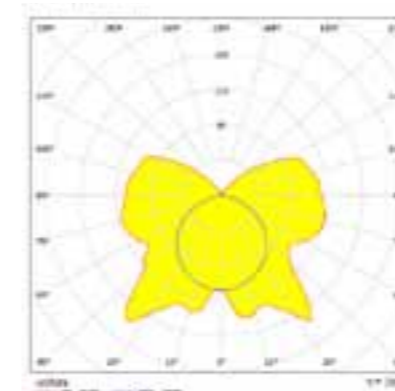

T8, 1 X 18 WATT SYMMETRISCH, ALUMINIUM

AFMETINGEN IN MM:

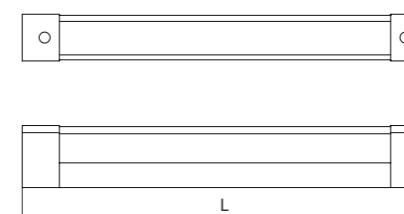

Satego