

ADAS

Apparecchio da incasso a parete e a terra costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Copertura in acciaio inox satinato
- Diffusore in vetro temperato trasparente
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero per Cod. 1085
- Pozzetto in polipropilene per Cod. 1084
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor recessed wall or ground luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium structure
- Satin stainless steel bezel
- Transparent tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder for Code 1085
- Polypropylene holder for Code 1084
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 1085

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma
The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 370
Energy class : see page 370




Cod. 1084
Incasso a terra
Recessed ground version



Cod.1085
Incasso a parete
Recessed wall version




Doppia entrata cavi di alimentazione con presacavi PG13,5 (ø 6÷12 mm). Usare cavi flessibili per non compromettere la tenuta stagna IP67.
Double entrance of the supply cables with gland type PG 13,5(ø 6÷12 mm). Use only flexible cables to grant protection against water exposure (IP 67)



Versione terra. La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
Recessed ground luminaire.
The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm



Versione muro. La cassaforma deve essere installata a filo muro.
Wall version. Holder must be recessed flush with the wall surface



Carico massimo:
Kg 2000 a velocità max 10 Km/h
Maximum load:
Kg 2000 at 10/Km/h max speed



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta di 15°C)
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)

Temperatura calotta (ta 15°C)		Zona di installazione:
Cover's temperature (ta 15°C)		Intended usage:
C35	60W 75°C	4
TC-D	10W 40°C	5

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 369
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 369



CS 1084 per/for Cod. 1084
Pozzetto in polipropilene
Polypropylene holder
Ø 180 mm - h 180 mm







CS 1085 per/for Cod. 1085
Controcassa in tecnopolimero da incassare a filo muro prima dell'installazione della lampada
Ø 185 mm - h. 130 mm.
Non può essere installata a pavimento.
Technopolymer holder to be recessed into the wall before the installation of the luminaire
Ø 185 mm - h. 130 mm.
Not to be fitted as a buried uplighter.



1085

Apparecchio da incasso a parete
Recessed wall luminaire

1085.000		C35	40W	E14
1085.920		TC-D	10W	G24 d-1







1085 00



1084

Apparecchio da incasso a terra
Ground recessed luminaire

1084.000		C35	60W	E14
1084.920		TC-D	10W	G24 d-1

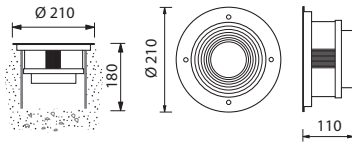

1084 92

