

AMOS MINI

Apparecchio da parete per illuminazione di interni e di esterni ad emissione di luce con varie aperture di fasci luminosi costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Vetri piani temperati e/o lenti
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Wall outdoor and indoor luminaire with various light beams constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Tempered glasses or/and lenses
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=2** Bianco
White
- X=3** Nero
Black
- X=9** Antracite
Anthracite
- X=4** Silver
- X=5** Corten

Diffusore - Diffuser

Codice-Code **00 8091**

vetro / glass

Codice-Code **04 8093**


lente rettangolare / rectangular lens

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione LED GX53 e GU10 LED

Bulbs supplied only on request except for LED GX53 version and GU10 LED


Classe energetica : vedi pag. 356

Energy class : see page 356




Installazione a parete

Wall mounting



Entrata singola cavi di alimentazione


Single power supply cables input



LED

Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz. Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.


LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz. No transformer is required.



LED Gx53


Non necessita di alcun alimentatore.

It does not need the power supplier.



IK 05



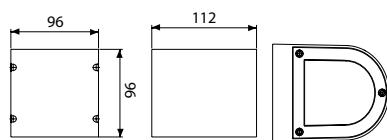

AMOS MINI su richiesta è disponibile anche con fascio luminoso 40°.
 AMOS MINI available also with 40° light beam on request.




8091

Monodirezionale con un vetro - Fascio luminoso $\pm 70^\circ$

Mono direction light with one glass - $\pm 70^\circ$ light beam

● 8091.68X		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K
8091.66X		LED	4,5W		505 lm	4000 K
8091.67X		LED	4,5W		420 lm	3000 K
● 8091.05X		LED GU10	6W		425 lm	4000 K
● 8091.06X		LED GU10	6W		425 lm	3000 K

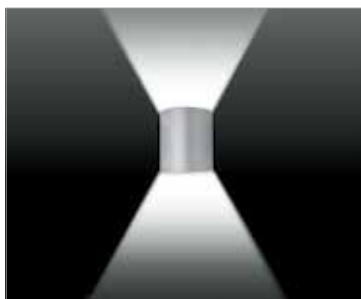

8092

Bidirezionale con due vetri - Fasci luminosi $\pm 70^\circ$

Double direction light with two glasses - $\pm 70^\circ$ light beams

8092.14X		QT14	60W	G9		
8092.66X		LED	2x4,5W		2x505 lm	4000 K
8092.67X		LED	2x4,5W		2x420 lm	3000 K



8093

Bidirezionale con una lente $\pm 10^\circ$ e un vetro fascio luminoso $\pm 70^\circ$

Double direction light with 1 lens $\pm 10^\circ$ and 1 glass $\pm 70^\circ$ light beam

8093.14X		QT14	60W	G9		
8093.66X		LED	2x4,5W		2x505 lm	4000 K
8093.67X		LED	2x4,5W		2x420 lm	3000 K

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
 Bulb enclosed to the luminaire