


AMOS MINI

Apparecchio da parete per illuminazione di interni e di esterni ad emissione di luce con varie aperture di fasci luminosi costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Vetri piani temperati e/o lenti
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Wall outdoor and indoor luminaire with various light beams constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Tempered glasses or/and lenses
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders

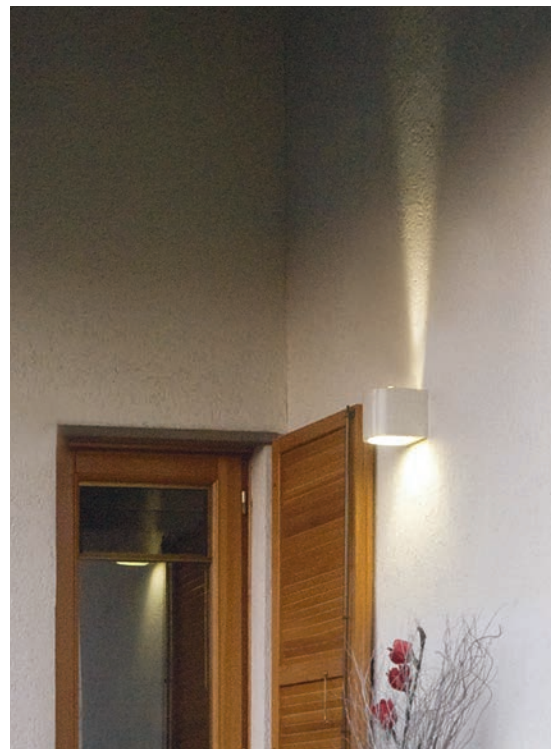

Colori - Colours

X=2  Bianco
White

X=3  Nero
Black

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 8091

vetro / glass

Codice-Code 04 8093

lente rettangolare / rectangular lens

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione T2 6W e GU10 LED

Bulbs supplied only on request except for T2 6W version and GU10 LED


Classe energetica : vedi pag. 370

Energy class : see page 370




Installazione a parete

Wall mounting



Entrata singola cavi di alimentazione


Single power supply cables input



LED

Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz. Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.

LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz. No transformer is required.



Fluorescente 6W Gx53



Non necessita di alcun alimentatore.

Fluorescent lamp 6W Gx53
It does not need the power supplier



IK 05



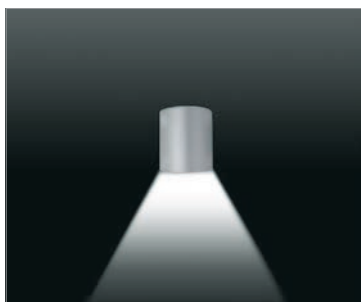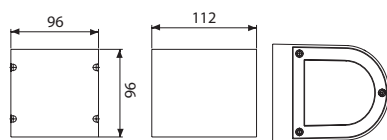


8091


Monodirezionale con un vetro
Mono direction light with one glass

8091.15X		QPAR16	35W	GU10	
• 8091.60X		T2	6W Gx53	220 lm	4000 K
8091.88X		LED	4W	230 lm	6300 K
8091.89X		LED	4W	165 lm	3200 K
8091.05X		LED GU10	5W	345 lm	4000 K

Lampadina LED inclusa 51x55 mm / LED bulb included 51x55 mm




8091 15

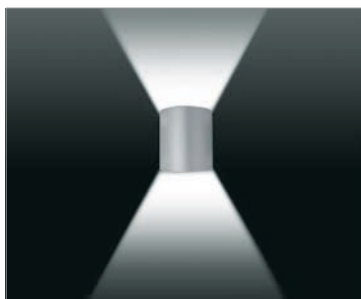

8092

Bidirezionale con due vetri
Double direction light with two glasses

8092.14X		QT14	60W	G9	
8092.88X		LED	2x4W	2x230 lm	6300 K
8092.89X		LED	2x4W	2x165 lm	3200 K




8092 14



8093

Bidirezionale con una lente e un vetro
Double direction light with 1 lens and 1 glass

8093.14X		QT14	60W	G9	
8093.88X		LED	2x4W	2x230 lm	6300 K
8093.89X		LED	2x4W	2x165 lm	3200 K



8093 88

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
Bulb enclosed to the luminaire