

ARGO

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=3  Nero
Black

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 2100


Policarbonato/Polycarbonate

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 370

Energy class : see page 370



Installazione a terra
Floor mounting



LED

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer.





IK 10

CP 27

Per/for 2100- 2101 - 2102



Controbasse di fissaggio a terra per piantane
Root-mount for pedestal luminaire ground fixing

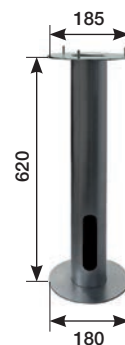

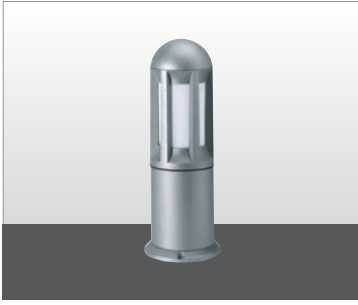

2102 H 550

2102.00X		A60	100W	E27
2102.95X		TC-D	26W	G24 d-3
2102.81X		TC-TEL	42W	GX24 q-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
2102.66X		LED	16,8W	1150 lm 4000 K
Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier				





2102 81



2101 H 710

2101.00X		A60	100W	E27
2101.95X		TC-D	26W	G24 d-3
2101.81X		TC-TEL	26-32-42W	GX24 q-3-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
2101.66X		LED	16,8W	1150 lm 4000 K
Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier				




2101 81



2100 H 1160

2100.00X		A60	100W	E27
2100.95X		TC-D	26W	G24 d-3
2100.81X		TC-TEL	26-32-42W	GX24 q-3-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
2100.66X		LED	16,8W	1150 lm 4000 K
Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier				



2100 81