

DIANA

Apparecchio da incasso a parete costituito da:





- Struttura in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed wall luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium structure
- Tempered satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=2  Bianco
White
- X=3  Nero
Black
- X=9  Antracite
Anthracite
- X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 4090


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione T2 6W-60 LED Gx53

Bulbs supplied only on request except for T2 6W-60 LED Gx53 version

Gli apparecchi a parete vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the wall luminaires


Classe energetica : vedi pag. 370
Energy class : see page 370




Incasso a parete
Recessed wall version




La cassaforma deve essere installata a filo muro
Holder must be recessed flush with the wall surface



Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input



Fluorescente 6W Gx53
Non necessita di alcun alimentatore.
Fluorescent lamp 6W Gx53
It does not need the power supplier



60 LED Gx53
Non necessita di alcun alimentatore.
60 LED Gx53
It does not need the power supplier




IK 05





CS 49
Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione della lampada
h 94 mm - \square 145x145 mm.

Technopolymer holder to be recessed into the wall before the installation of the luminaire
h 94 mm - \square 145x145 mm.

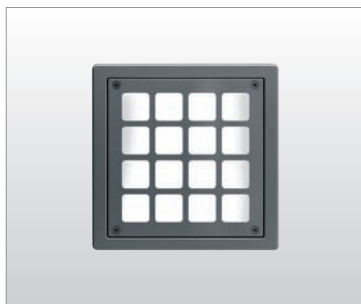

4090

4090.14X		QT14	75W	G9		
• 4090.60X		T2	6W	Gx53	220 lm	4000 K
• 4090.68X		60 LED	4W	Gx53	260 lm	4000 K





4090 60



4091

4091.14X		QT14	75W	G9		
• 4091.60X		T2	6W	Gx53	220 lm	4000 K
• 4091.68X		60 LED	4W	Gx53	260 lm	4000 K





4091 60




4092

4092.14X		QT14	75W	G9		
• 4092.60X		T2	6W	Gx53	220 lm	4000 K
• 4092.68X		60 LED	4W	Gx53	260 lm	4000 K





4092 60

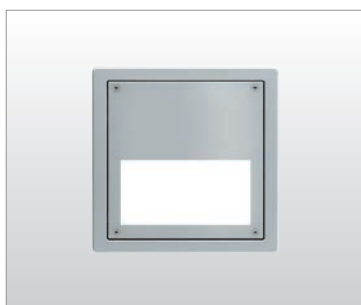

4094

4094.14X		QT14	75W	G9		
• 4094.60X		T2	6W	Gx53	220 lm	4000 K
• 4094.68X		60 LED	4W	Gx53	260 lm	4000 K



4094 14

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
Bulb enclosed to the luminaire