

ENCO

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



ENCO STELO

Apparecchio per esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Palo in alluminio estruso verniciato
- Diffusore in policarbonato

Outdoor post luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Painted extruded aluminium post
- Polycarbonate diffuser




Colori - Colours

- X=2 Bianco / White
- X=3 Nero / Black
- X=9 Antracite / Anthracite
- X=4 Silver
- X=5 Corten


Diffusore - Diffuser
Codice-Code 08 4080

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta
Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Cod. 4080
Installazione a parete
Wall mounting




Cod. 4082 - 4084 - 4086 - 4088
Installazione a terra
Floor mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No transformer is required.




IK 08





4080


4080.00X		A60	75W	E27
4080.95X		TC-D	26W	G24 d-3
4080.55X	LED		9W	1240 lm 4000 K
4080.56X	LED		9W	1160 lm 3000 K



4086 H 700
4082 H 1100

4086.00X		A60	75W	E27
4086.81X		TC-TEL	26-32-42W	GX24 q-3-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
4086.55X	LED		9W	1240 lm 4000 K
4086.56X	LED		9W	1160 lm 3000 K

4082.00X		A60	75W	E27
4082.81X		TC-TEL	26-32-42W	GX24 q-3-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
4082.55X	LED		9W	1240 lm 4000 K
4082.56X	LED		9W	1160 lm 3000 K

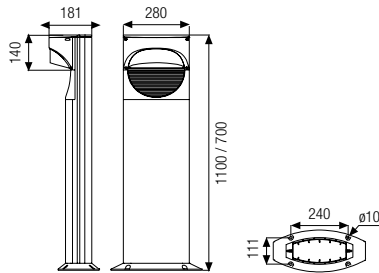

4084 H 700 doppia/double
4088 H 1100 doppia/double

4084.00X		A60	2x75W	E27
4084.81X		TC-TEL	2x26-32-42W	GX24 q-3
Con reattore elettronico / With electronic ballast				

4088.00X		A60	2x75W	E27
4088.81X		TC-TEL	2x26-32-42W	GX24 q-3
Con reattore elettronico / With electronic ballast				

