

GRETA MINI

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Satin glass diffuser
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=3  Nero
Black

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 00 3050

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 370

Energy class : see page 370




Installazione a terra
Floor mounting



LED

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer.





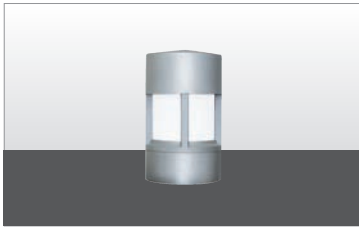

3056 H 208

| | | | | |
|-----------------|--|------|------|---------------|
| 3056.00X | | A60 | 75W | E27 |
| 3056.92X | | TC-D | 10W | G24 d-1 |
| 3056.66X | | LED | 8,4W | 950 lm 4000 K |

Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier





3056 92




3052 H 360

| | | | | |
|-----------------|--|------|-----|----------|
| 3052.00X | | A60 | 75W | E27 |
| 3052.83X | | TC-T | 26W | GX24 d-3 |
| 3052.35X | | HIT | 35W | G12 |

Con reattore elettronico / With electronic ballast
 Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier





3052 35

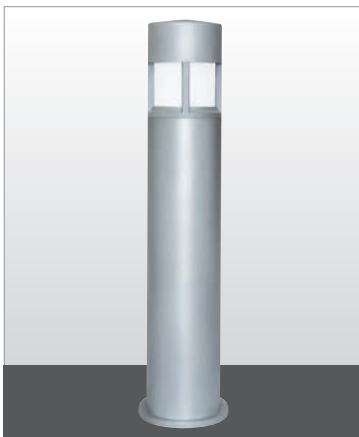

3051 H 650

| | | | | |
|-----------------|--|------|-----|----------|
| 3051.00X | | A60 | 75W | E27 |
| 3051.83X | | TC-T | 26W | GX24 d-3 |
| 3051.35X | | HIT | 35W | G12 |

Con reattore elettronico / With electronic ballast
 Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier





3051 83



3050 H 1000

| | | | | |
|-----------------|--|------|-----|----------|
| 3050.00X | | A60 | 75W | E27 |
| 3050.83X | | TC-T | 26W | GX24 d-3 |
| 3050.35X | | HIT | 35W | G12 |

Con reattore elettronico / With electronic ballast
 Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier

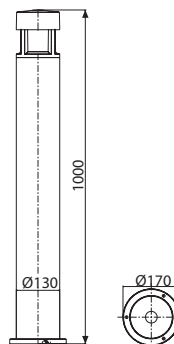

3050 35