

MICRO GEO

Apparecchio da incasso a terra e a parete per esterni ed interni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Anello frontale in acciaio inox AISI 316 - Art. 5094
- Anello frontale in ottone cromato Art. 5095
- Diffusore in vetro satinato temperato
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and indoor recessed ground and wall luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Stainless steel AISI 316 ring Art. 5094
- Chromed brass ring - Art. 5095
- Satin tempered glass diffuser
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



IP67 Art. 5094

IP65 Art. 5095

Colori LED - LED Colours

Bianco White Art. 5094 - 5095

Rosso Red Art. 5094

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 5094

Codice-Code 00 5095

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta

Bulbs supplied only on request


Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the luminaire

Classe energetica : vedi pag. 370
Energy class : see pag 370




Incasso a terra - Art. 5094
Recessed ground version




Incasso a parete - Art 5095
Recessed wall version




Incasso a soffitto - Art. 5095
Recessed ceiling version




Entrata singola cavi di alimentazione con pressacavi PG 7 (Ø 3,5÷7 mm). Usare cavi flessibili. (Cavi rigidi possono compromettere la tenuta stagna IP67).
Single power supply entry cable with PG 7 (Ø 3,5÷7 mm) cable glands. Use flexible cables (rigid cables may compromise IP 67 rating)




5094.530
L'apparecchio necessita di trasformatore remoto 230V/12V posizionato all'inizio della linea di alimentazione.
The transformer (230V-12V) for low voltage must be installed in the remote position



LED
L'apparecchio necessita di alimentatore remoto elettronico 12-24V dc
The luminaire needs a remote power supplier 12-24V dc




LED connessione in parallelo.
LED parallel connection.




La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
Ground luminaire. The box must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm



CS 74 - Art. 5094
Cassaforma in tecnopolimero per vano ad incasso h 95 mm - 117 x 86 mm - Ø 64
Technopolymer holder h 95 mm - 117 x 86 mm Ø 64



Carico massimo:
Kg 2000 a velocità max 30 Km/h
Maximum load:
Kg 2000 at 30/Km/h max speed



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta di 15°C)
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)

Temperatura calotta (ta 15°C)		Zona di installazione:
Cover's temperature (ta 15°C)		Intended usage:
LED	<40°C	5
QR-CBC 35	10W 60°C	3/4

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 369
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 369





5094


Apparecchio da incasso a terra

Ground recessed luminaire

- **5094.010** LED max 1,1W 12-24V dc 100 lm 6300 K
- **5094.030** LED rosso/red max 1,1W 12-24V dc 50 lm
- **5094.530** QR-CBC35 10W GU4 12V
- Con trasformatore remoto (non fornito) / Remote transformer (not supplied)

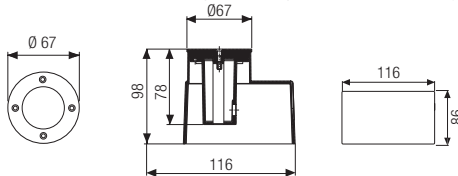

5094 01



5094 53





5095

Apparecchio da incasso a parete o a soffitto

Recessed wall or ceiling luminaire

- **5095.660** LED 2W 36 lm 4000 K

Con trasformatore remoto (non fornito) / Remote transformer (not supplied)



5095 66

Trasformatore elettronico per Micro Geo LED - Solo su richiesta

Suggested electronic transformer for Micro Geo LED - Only on request

Articolo Article	Quantità apparecchi collegabili in parallelo Max no of appliances connected in parallel		Watt	Volt
	ART. 5094	ART. 5095		
A 4	4 LED	3 LED	8 W	24 V
A 9	9 LED	6 LED	15 W	24 V
A 12	12 LED	8 LED	19 W	24 V
A 24	24 LED	12 LED	30 W	24 V

