

# SHARP

Apparecchio da esterni per installazione a parete o a terra, disponibili con luci bidirezionali o monodirezionali costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Wall or ground outdoor luminaire, available with mono-direction or double-direction light constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=2  Bianco  
White

X=3  Nero  
Black

X=9  Antracite  
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 00 7021

**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta**


Bulbs supplied only on request

**Classe energetica : vedi pag. 370**


Energy class : see page 370




**7021 - 7022**  
Installazione  
a parete  
Wall mounting



**7024 - 7025**  
Installazione  
a terra  
Floor mounting



**Entrata singola**  
cavi di alimentazione  
Single power supply  
cables input




**LED**  
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione  
senza necessità di trasformatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No transformer is required.



IK 07



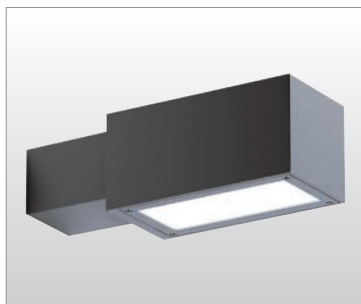


7021 - 7022

**Installazione a parete**  
Wall mounting



**Monodirezionale**  
Mono-directional

<b>7021.95X</b>		TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
<b>7021.55X</b>	LED		13W	1210 lm	4000 K
<b>7021.56X</b>	LED		13W	1190 lm	3000 K




7021 95



**Bidirezionale**  
Double-directional

<b>7022.95X</b>		TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
<b>7022.55X</b>	LED	2X8,7W		2X800 lm	4000 K
<b>7022.56X</b>	LED	2X8,7W		2X780 lm	3000 K




7024 - 7025

**Installazione a terra**  
Floor mounting



**Monodirezionale**  
Mono-directional

<b>7025.95X</b>		TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
<b>7025.55X</b>	LED		13W	1210 lm	4000 K
<b>7025.56X</b>	LED		13W	1190 lm	3000 K



7025 55



**Bidirezionale**  
Double-directional

<b>7024.95X</b>		TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
<b>7024.55X</b>	LED	2X8,7W		2X800 lm	4000 K
<b>7024.56X</b>	LED	2X8,7W		2X780 lm	3000 K

