

# ZEUS

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato o in vetro
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=2 Bianco  
White

X=3 Nero  
Black

X=9 Antracite  
Anthracite

X=4 Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 2000 Vetro/Glass

Codice-Code 08 2000

Policarbonato/Polycarbonate

Codice-Code 08 2009

Policarbonato/Polycarbonate

per-for Cod. 2009

**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione T2 6W-60 LED Gx53**


Bulbs supplied only on request except for T2 6W-60 LED Gx53 version

Classe energetica : vedi pag. 370


Energy class : see page 370




Installazione a terra  
Floor mounting




Fluorescente 6W Gx53  
Non necessita di alcun alimentatore.  
Fluorescent lamp 6W Gx53  
It does not need the power supplier



60 LED Gx53  
Non necessita di alcun alimentatore.  
60 LED Gx53  
It does not need the power supplier



LED  
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.  
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer.



Diffusore vetro  
Glass diffuser





Diffusore policarbonato  
Polycarbonate diffuser

CP 27

Per/for 2003- 2004 - 2008

Controbase di fissaggio a terra per piantare  
Root-mount for pedestal luminaire ground fixing





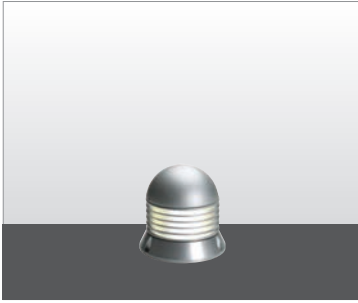

2009 H 175

<b>2009.14X</b>		QT14 Halopin	40W	G9	230V	diff. Polic./Polyc. diff.
<b>2009.60X</b>		T2	6W	Gx53		diff. Polic./Polyc. diff.
<b>2009.68X</b>		60 LED	4W	Gx53	260 lm	4000 K

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina  
Bulb enclosed to the luminaire



2009 14





2003 H 500  
2004 H 650

<b>2003.00X</b>		A60	100W	E27		diff. Polic./Polyc. diff.
<b>2003.35X</b>		HIT	35W	G12		diff. Vetro/Glass diff.
<b>2003.83X</b>		TC-T	26W	GX24 d-3		diff. Polic./Polyc. diff.
<b>2003.66X</b>		LED	16,8W		1150 lm	4000 K


Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier

<b>2004.00X</b>		A60	100W	E27		diff. Polic./Polyc. diff.
<b>2004.35X</b>		HIT	35W	G12		diff. Vetro/Glass diff.
<b>2004.83X</b>		TC-T	26W	GX24 d-3		diff. Polic./Polyc. diff.
<b>2004.66X</b>		LED	16,8W		1150 lm	4000 K

Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier




2003 00

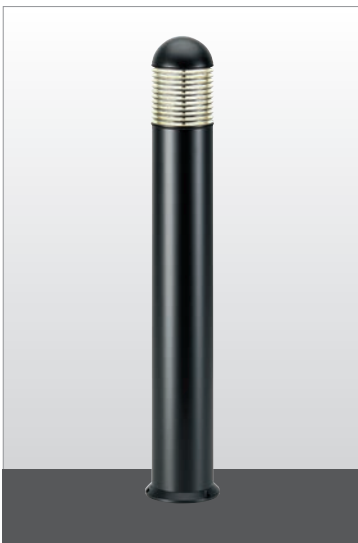

2008 H 1100

<b>2008.00X</b>		A60	100W	E27		diff. Polic./Polyc. diff.
<b>2008.35X</b>		HIT	35W	G12		diff. Vetro/Glass diff.
<b>2008.83X</b>		TC-T	26W	GX24 d-3		diff. Polic./Polyc. diff.
<b>2008.66X</b>		LED	16,8W		1150lm	4000 K

Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier



2008 83