ONETRACK
By EUTRAC

DIE NEUE PRODUKTLINIE MIT ONETRACK™ TECHNOLOGIE
THE NEW EUTRAC PRODUCT RANGE WITH ONETRACK™ TECHNOLOGY

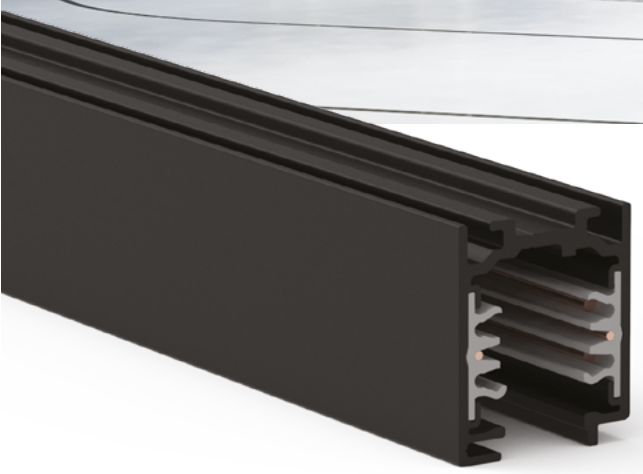

575 2 110*¹ *²

*¹ L = 1 / 2 / 3 / 4 m

*² Farben = Schwarz (2), Silber (3) und Weiß (6)
*² *Colour = black (2), silver (3) and white (6)*

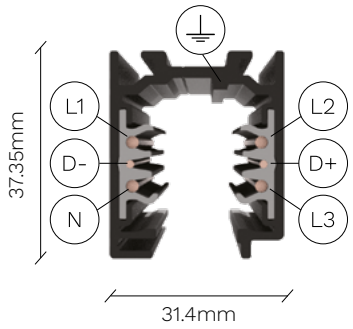

Produktvorstellung / *Product Presentation*

ONETRACK™ by EUTRAC ist unsere erste Produktreihe, die mit der bekannten, stabilen und zukunftsweisenden ONETRACK™ Technologie in Zusammenarbeit mit A.A.G Stucchi entwickelt wurde. Die Formgebung ist an das bewährte EUTRAC-Design angelehnt und ermöglicht die Verwendung der bisherigen EUTRAC-Adapter.

ONETRACK™ by EUTRAC is our first product line to feature with the well-known, stable and trend-setting ONETRACK™ technology developed in cooperation with A.A.G Stucchi. The shape is based on the proven EUTRAC design and allows the use of the previous EUTRAC adapter.

Hauptmerkmale / *Main Features*

- Zukunftsweisende 3-Ph-Stromschiene mit innenliegendem Datenbus*³
  *Futureproof Track 3 Circuits + DATABUS*³ inside*
- Komplettes System mit allen Zubehörkomponenten
  Complete system with all accessories
- Vollständiges Sortiment an Befestigungszubehör
  Full range of fixing accessories
- Bündige Adapter mit und ohne Vorschaltgerät
  Flush mounted adapters available with and without driver

*³ (DALI, DMX, Andere/*Others*)

DATENBUS-Adapter / *DATABUS adapters*

2 RAL9005 | 6 RAL9016 | 8 RAL7035

575 2 6533 *
In-Trac Adapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm*

575 2 6710 *
MultiAdapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung: 100N

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 100N*

575 2 6320 *
In-Trac Adapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm
- 16 mögliche Konstantstromeinstellungen über Dipswitch von 125 mA/5,2W - 500 mA/21W Integrierter Treiber von TCI zur Verfügung gestellt kompatible nach IEC 62386

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm*
- *16 possible constant current settings via dipswitch from 125 mA/5,2W - 500 mA/21W*
- *IEC62386-compliant driver according to IEC 62386 provided by TCI*

Standard Adapter / *Standard adapters*

2 RAL9005 | 6 RAL9016 | 8 RAL7035

99-759-*
MultiAdapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Silber (3), Weiß (6) und Grau (8)
- Vernickelte Kontakte
- Max. Belastung: 50N, 100N bei Verwendung von Montagenippel 99-066-*

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), silver (3), white (6) and grey (8)*
- *Nickel plated contacts*
- *Max. load: 50N, 100N when using retaining collar 99-066-**

99-129-*
UniCompact Adapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Vernickelte Kontakte
- Max. Belastung: 100N

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Nickel plated contacts*
- *Max. load: 100N*

575 1 6320 *
In-Trac Adapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm
- 11 mögliche Konstantstrom-Einstellungen über Dipswitch von 200 mA/8,6W - 700 mA/30W.
- Mit TCI-Treiber, konform nach IEC 62386

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm*
- *11 possible constant current settings via dipswitch from 200 mA/8,6W - 500 mA/30W*
- *IEC 62386-compliant TCI driver*

555 1 6701 * **555 1 6702 ***
in-line Adapter
- Leergehäuse aus PC und Stahlblech verzinkt, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Vernickelte Kontakte
- Gesamtlänge 6701: 513mm 6702: 622mm

- *Empty polycarbonate and sheet metal body. Available colours: black (2) and white (8)*
- *Nickel plated contacts*
- *Length 6701: 513mm 6702: 622mm*

575 1 6533 *
In-Trac Adapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm*

98-666-* (XXS) **98-721-*** (XS)
98-720-* (M) **99-705-*** (L)
MultiCompactAdapter
- Gehäuse aus PC, in verschiedenen Größen, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Silber (3) und Weiß (6)
- Vernickelte Kontakte
- Max. Belastung je nach Ausführung 50N – 100N

- *Polycarbonate body in different sizes. Available colours: black (2), silver (3) and white (6)*
- *Nickel plated contacts*
- *Max. Load depending on version 50N - 100N*

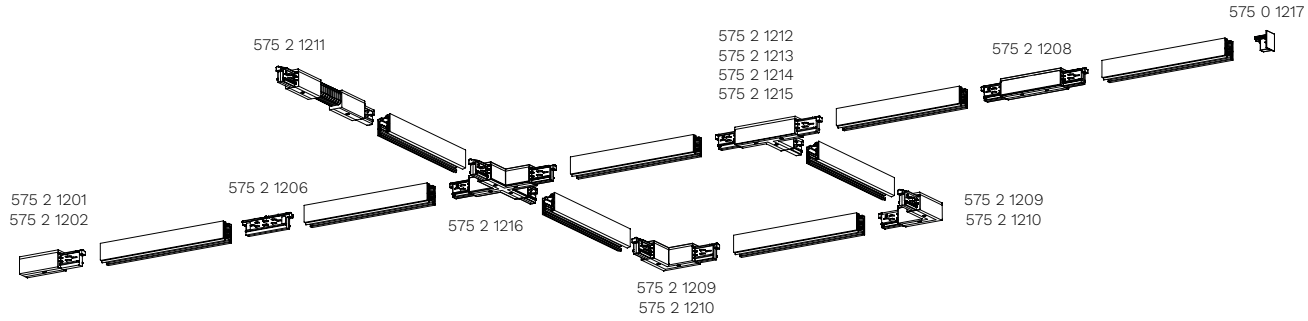

575 2 1201 * 575 2 1202 *
Einspeiser
- Schutzleiter rechts (1201)
- Schutzleiter links (1202)
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte

End Feed
- *Earth right (1201)*
- *Earth left (1202)*
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*

575 2 1206 *
Längsverbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte

Straight coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*

575 2 5203 *
Mitteneinspeiser
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte

Middle Feed
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*

575 2 1208 *
I-Verbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

I-Coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*

575 2 1209 * 575 2 1210 *
L-Verbinder
- Schutzleiter außen (1209)
- Schutzleiter innen (1210)
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

L-Coupler
- *Earth outside (1209)*
- *Earth inside (1210)*
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*

575 2 1212 * 575 2 1213 *
575 2 1214 * 575 2 1215 *
T-Verbinder
- Schutzleiter innen, rechts (1212)
- Schutzleiter innen, links (1213)
- Schutzleiter außen, rechts (1214)
- Schutzleiter außen, links (1215)
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

T-Coupler
- *Earth inside, right (1212)*
- *Earth inside, left (1213)*
- *Earth outside, right (1214)*
- *Earth outside, left (1215)*
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*

575 2 1216 *
X-Verbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

X-Coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*

575 2 1211 *
Flex-Verbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Flexibel von 30° bis 330°
- Mit Einspeisemöglichkeit

Flex-Coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *Flexible, 30° to 330°*
- *With feeding option*

Befestigungs- und Abhängeelemente / *Fixing accessories*

Deckenbefestigungen
Ceiling clips



Systemabhängungen
Suspensions

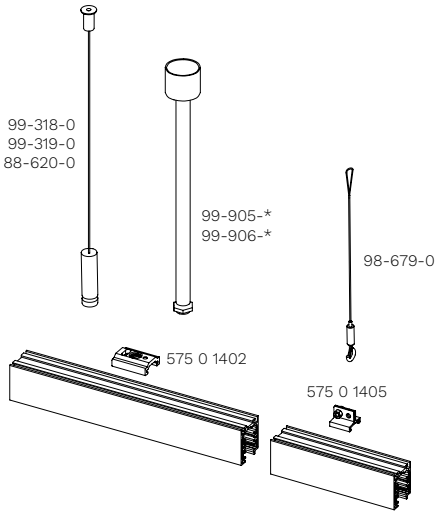

Stoßstellenverbinder
Mechanical couplers

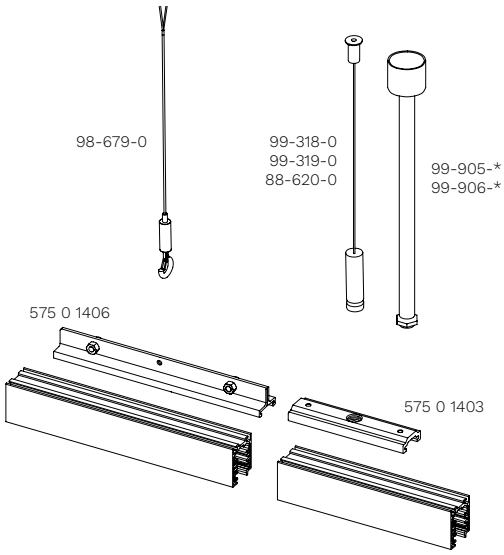

EUTRAC

EUTRAC Stromschienen GmbH
Volkmarstraße 18, D-12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 270009-0
Fax: +49 (0) 30 270009-248

export@eutrac.de | service@eutrac.de

eutrac.de