
BELT





Indirect opbouw wandarmatuur in gegoten aluminium. UV- en corrosiebestendige polyester coating. Roestvrijstalen schroeven. Siliconen pakking. Plaatsing horizontaal of verticaal.

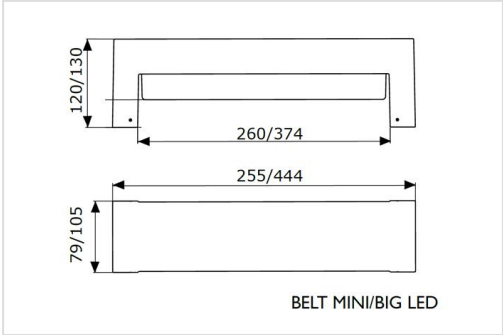

Technisch
Beschermingsklasse: IP66
Slagvastheidsklasse: IK09
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Belt

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.