

BELT



Indirect opbouw wandarmatuur in gegoten aluminium. UV- en corrosiebestendige polyester coating. Roestvrijstalen schroeven. Siliconen pakking. Plaatsing horizontaal of verticaal.

Technisch

Beschermingsklasse: IP66


Slagvastheidsklasse: IK09

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Garantie

2 jaar fabrieksgarantie

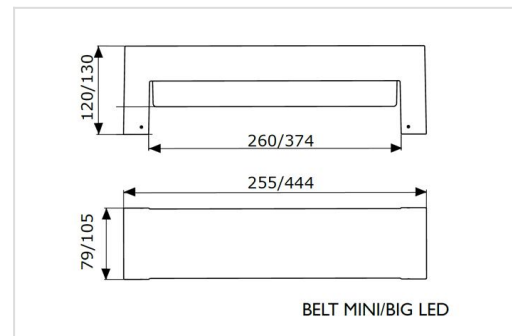

Productoverzicht Belt