

COMBO SURFACE



COMBO wall down



COMBO wall up/down



COMBO ceiling

Wand- of plafondarmatuur voor binnen en buitengebruik. Opaal diffuser. Gegoten aluminium behuizing voorzien van UV- en corrosiebestendige polyester coating. Afwerking wit of zilvergrijs. Roestvrijstalen schroeven.

Technisch

Beschermingsklasse: IP66

Slagvastheidsklasse: IK10

Isolatieklasse: II


Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Opties

DALI

Garantie

2 jaar fabrieksgarantie

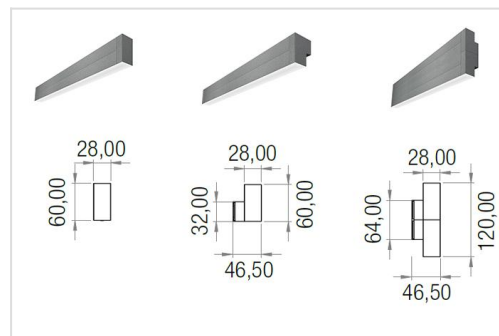

Productoverzicht Combo Surface