
DM 3



Wandverlichting in gegoten aluminium. Direct, direct/indirect of direct/indirect met 10° lens. UV- en corrosiebestendige polyester coating. Getemperd en gesatineerd glas diffuser. Roestvrijstalen schroeven. Siliconen pakking.



Technisch
Beschermingsklasse: IP65
Slagvastheidsklasse: IK05
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
230/240V LED's
DARKSKY CERTIFICATION (versie 4031, 3000K)

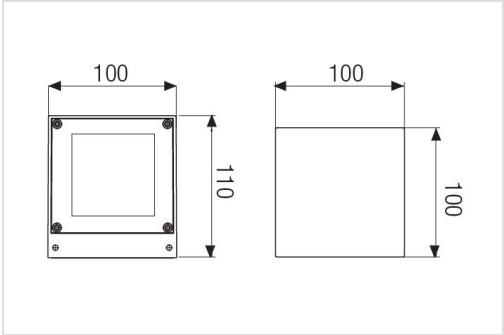

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht DM 3



2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.