

## DM 3



Wandverlichting in gegoten aluminium. Direct, direct/indirect of direct/indirect met 10° lens. UV- en corrosiebestendige polyester coating. Getemperd en gesatineerd glas diffuser. Roestvrijstalen schroeven. Siliconen pakking.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP65

Slagvastheidsklasse: IK05

Isolatieklasse: I



Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

230/240V LED's

DARKSKY CERTIFICATION (versie 4031, 3000K)

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie

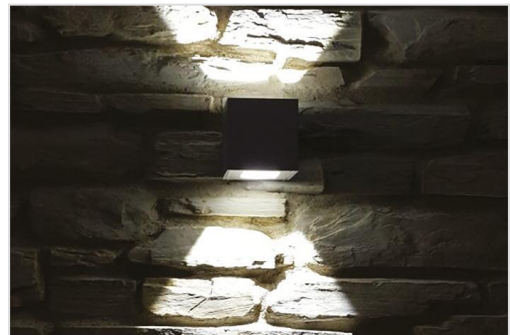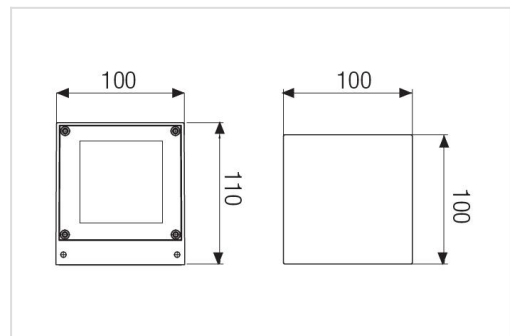

Productoverzicht DM 3