
# DM 4



DM 4 - 3034 - 4 light beams

Wandverlichting in gegoten aluminium. Direct, direct/indirect, direct/indirect met 10° lens, of 4 richtingen. UV- en corrosiebestendige polyester coating. Getemperd en gesatineerd glas diffuser. Roestvrijstalen schroeven. Siliconen pakking.

Type DM 4 is ook verkrijgbaar als bolderarmatuur met hoogte 300, 500 of 800mm.

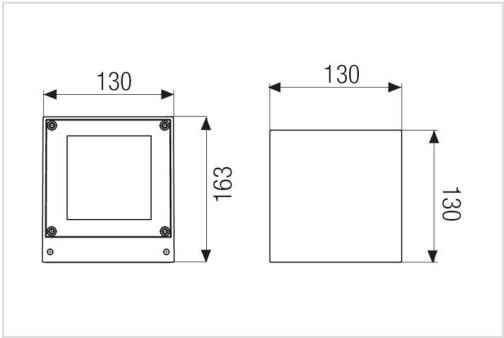


**Technisch**
Beschermingsklasse: IP65
Slagvastheidsklasse: IK05
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
DARKSKY CERTIFICATION (versie 3031, 3000K)



**Garantie**
2 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht DM 4

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.