

## DM 4



DM 4 - 3034 - 4 light beams

Wandverlichting in gegoten aluminium. Direct, direct/indirect, direct/indirect met 10° lens, of 4 richtingen. UV- en corrosiebestendige polyester coating. Getemperd en gesatineerd glas diffuser. Roestvrijstalen schroeven. Siliconen pakking.

Type **DM 4** is ook verkrijgbaar als bolderarmatuur met hoogte 300, 500 of 800mm.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP65

Slagvastheidsklasse: IK05


Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

DARKSKY CERTIFICATION (versie 3031, 3000K)

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie

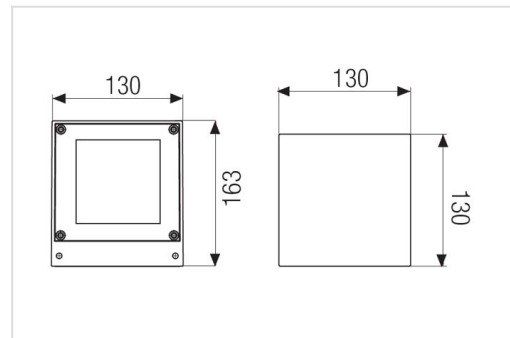

[Productoverzicht DM 4](#)