
DM 4 STELO



Bolderarmatuur in gegoten aluminium met lichtuitstraling in 4 richtingen. Hoogte van 300, 500 of 800mm. UV- en corrosiebestendige polyester coating. Getemperd en gesatineerd glas diffuser. Roestvrijstalen schroeven. Siliconen pakking.

Type DM 4 is ook verkrijgbaar als wandarmatuur.

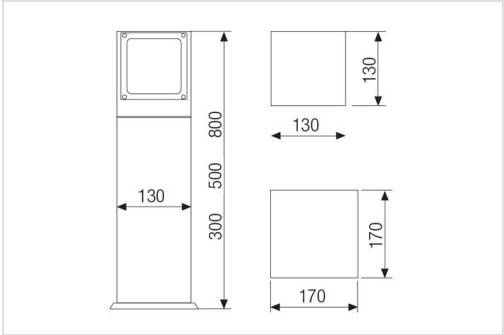

Technisch
Beschermingsklasse: IP65
Slagvastheidsklasse: IK05
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
230/240V LED's

Opties
Accessoire om 1 of meerdere lichtopeningen af te sluiten (PT 74).

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht DM 4 Stelo



2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.