
GEO 220



Robuuste grondinbouwspot, behuizing in gegoten aluminium met afdekring in roestvrijstaal (AISI 316). Transparant glas diffuser. Leverbaar met optieken 29°, 46°, 72° of asymmetrisch. Maximum draagvermogen: 2000kg bij 5km/h. Oppervlaktetemperatuur < 50°C. Inbouwbox inbegrepen.

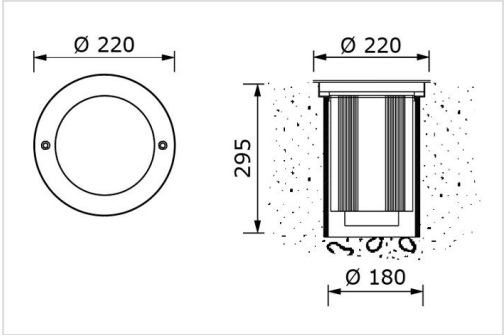

De versie met INOX ring heeft een uitsprong van minder dan 5mm, de versie met gegoten aluminium ring is vlak met de vloer zodat wandelaars geen hinder ondervinden van opstakels.

In dezelfde familie grondspots zijn ook uitvoeringen beschikbaar met diameter 163, 245, 275 en 310mm. De QUAD-familie heeft een vierkant afdekkader van 163 of 200mm.

Technisch
Beschermingsklasse: IP67
Slagvastheidsklasse: IK09
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Opties
Uitvoering met E27 lampvoet en voorzien van PAR30 led-lamp
Uitvoering met afdekring in gegoten aluminium afgewerkt in zwarte kleur

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Geo 220

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.