

GEO 220



Robuuste grondinbouwspot, behuizing in gegoten aluminium met afdekring in roestvrijstaal (AISI 316). Transparant glas diffuser. Leverbaar met optieken 29°, 46°, 72° of asymmetrisch. Maximum draagvermogen: 2000kg bij 5km/h. Oppervlaktetemperatuur < 50°C. Inbouwbox inbegrepen.

De versie met INOX ring heeft een uitsprong van minder dan 5mm, de versie met gegoten aluminium ring is vlak met de vloer zodat wandelaars geen hinder ondervinden van opstakels.

In dezelfde familie grondspots zijn ook uitvoeringen beschikbaar met diameter [163](#), 245, 275 en 310mm. De QUAD-familie heeft een vierkant afdekkader van 163 of 200mm.

Technisch

Beschermingsklasse: IP67

Slagvastheidsklasse: IK09

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K


Opties

Uitvoering met E27 lampvoet en voorzien van PAR30 led-lamp

Uitvoering met afdekring in gegoten aluminium afgewerkt in zwarte kleur

Garantie

2 jaar fabrieksgarantie

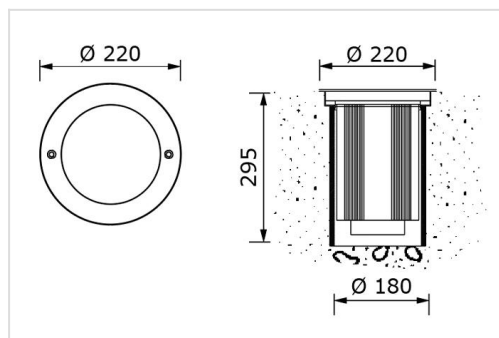

Productoverzicht Geo 220