GEO 245



GEO 245 symmetrisch - INOX



GEO 245 asymmetrisch - INOX



GEO 245 symmetrisch - ALUMINIUM




GEO 245 asymmetrisch - ALUMINIUM

Robuuste grondinbouwspot, behuizing in gegoten aluminium met afdekring in roestvrijstaal (AISI 316) of gegoten aluminium met zilvergrijze of zwarte afwerking. Transparant glas diffuser. Leverbaar met optieken 16°, 40°, 74° of asymmetrisch. Maximum draagvermogen: 2000kg bij 5km/h. Oppervlaktetemperatuur < 50°C. Technopolymeer inbouwbox inbegrepen.

De versie met INOX ring heeft een uitsprong van minder dan 5mm, de versie met gegoten aluminium ring is vlak met de vloer zodat wandelaars geen hinder ondervinden van opstakels.

In dezelfde familie grondspots zijn ook uitvoeringen beschikbaar met diameter 163, 220, 275 en 310mm. De QUAD-familie heeft een vierkant afdekkader van 163 of 200mm.

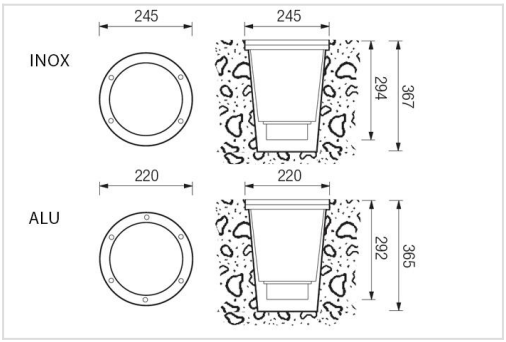

Technisch
Beschermingsklasse: IP67
Slagvastheidsklasse: IK09
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Geo 245

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.