


PATH SURFACE

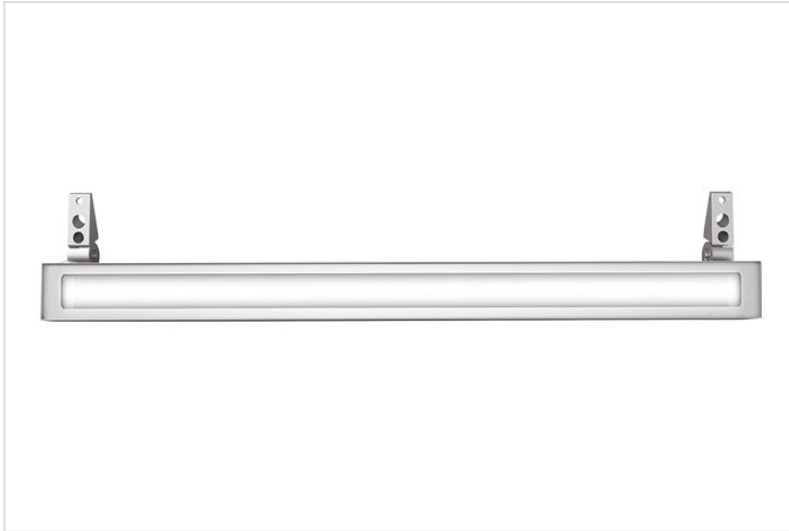

Lineair wandarmatuur in gegoten aluminium. Getemperd en gesatineerd glas diffuser, met opaal optiek van 5mm. Siliconen pakking. Roestvrijstalen schroeven. Dubbele kabelinvoer.

Ook beschikbaar met verschillende optieken (versie [Path HT Surface](#)): 18°, 28°, 64°, 38°+14° elliptical.

Technisch

Beschermingsklasse: IP65

Slagvastheidsklasse: IK09

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Opties

DALI

Garantie

2 jaar fabrieksgarantie

 [Productoverzicht Path Surface](#)

