

DOMINO STREET RC



Functioneel opzet straatverlichtingsarmatuur voor montagehoogte van 4 tot 12 meter. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met sterke zwarte (RAL 9005) polyester poederlak. Voorzien van spanningsonderbreker bij openen van de behuizing. Slagvast gehard en extra helder glas, dichtingen uit anti-verouderings siliconen rubber, schroeven uit roestvrij staal. Geïntegreerde driver unit, eenvoudig te vervangen.

Zie ook [Domino Street RD](#) en [Domino Park](#).

Optiek


Centraal geplaatste 2xL5 optiek, voor dubbele wegen

Technisch

Beschermingsklasse: IP66
 Slagvastheidsklasse: IK09
 Kleurweergave: CRI > 70
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Levensduur: 100.000 uur L90B10 (Ta 35°C)
 Overspanningsbeveiling tot 10kV
 Verkrijgbaar in isolatieklasse I en II

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

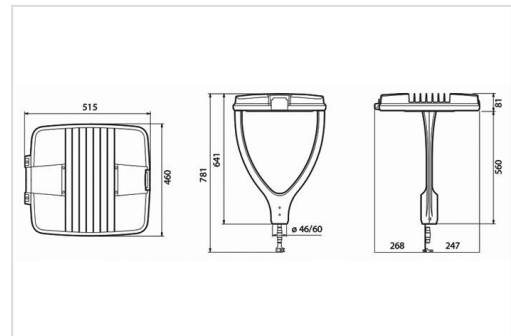

Productoverzicht Domino Street RC