
DOMINO STREET RC



Functioneel opzet straatverlichtingsarmatuur voor montagehoogte van 4 tot 12 meter. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met sterke zwarte (RAL 9005) polyester poederlak. Voorzien van spanningsonderbreker bij openen van de behuizing. Slagvast gehard en extra helder glas, dichtingen uit anti-verouderings siliconen rubber, schroeven uit roestvrij staal. Geïntegreerde driver unit, eenvoudig te vervangen.

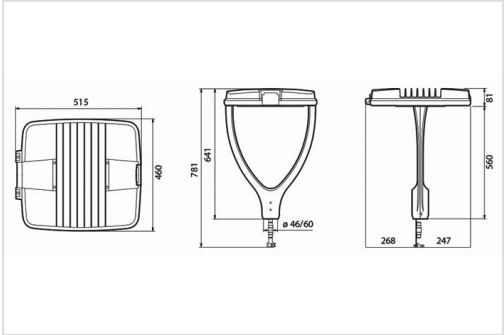

Zie ook Domino Street RD en Domino Park.

Optiek
Centraal geplaatste 2xL5 optiek, voor dubbele wegen

Technisch
Beschermingsklasse: IP66
Slagvastheidsklasse: IK09
Kleurweergave: CRI > 70
Kleurtemperatuur: 4000K
Levensduur: 100.000 uur L90B10 (Ta 35°C)
Overspanningsbeveiling tot 10kV
Verkrijgbaar in isolatieklasse I en II

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Domino Street RC

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.