
PROXIMO



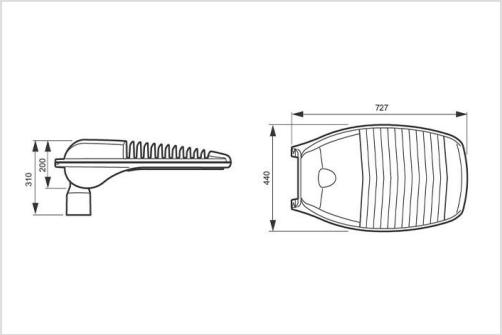

Bijzonder fraai en elegant straatverlichtingsarmatuur voor montagehoogte tot 16 meter. Keuze uit 5 optieken, waarvan type AB1 de standaard versie voor wegen is. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met sterke zilvergrijze (RAL 9006) polyester poederlak. Voorzien van spanningsonderbreker bij openen van de behuizing. Slagvast gehard en extra helder glas, dichtingen uit anti-verouderings siliconen rubber, schroeven uit roestvrij staal. Geïntegreerde driver unit, eenvoudig te vervangen. Geschikt voor op- en aanzetmontage van 46 tot 76 mm.

Voor lagere vermogens zie: Proximo City en Proximo Way

Optieken
AB1: voor wegen met een breedte van meer dan 0,85 maal de installatiehoogte, en een onderlinge montageafstand tot zelfs meer dan 4 maal de installatiehoogte (standaard)
L10: voor wegen, parkings en pleinen met een breedte van meer dan 1 maal de installatiehoogte
W2: voor wegen met een breedte van ruim meer dan 0,85 maal de installatiehoogte, deze optiek heeft ook een opmerkelijke uitstraling naar achter de paal
S: voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor smalle wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten van tot wel 5 maal de installatiehoogte (tot cat. M3)
V: voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten (tot cat. M3)

Technisch
Kleurweergave: CRI > 70
Kleurtemperatuur: 4000K
Levensduur: 100.000 uur L90B10 (Ta 35°C)
ENEC test bij Ta 35°C
Overspanningsbeveiling tot 10kV (CLI)
Verkrijgbaar in isolatieklasse I en II
Zhaga D4i gecertificeerd

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Proximo

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.