
PROXIMO WAY



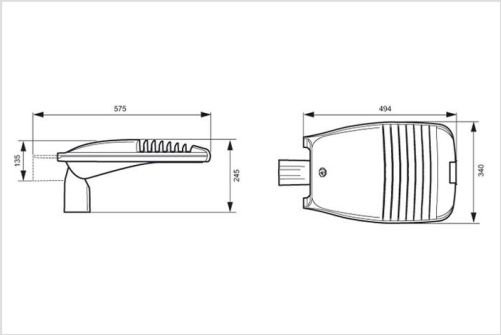

Fraai en elegant op- en aanzet straatverlichtingsarmatuur voor een montagehoogte van 4 tot 16 meter (montagediameter van 46 tot 60mm). Keuze uit 5 optieken. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met sterke zilvergrijze (RAL 9006) polyester poederlak. Voorzien van spanningsonderbreker bij openen van de behuizing. Slagvast gehard en extra helder glas, dichtingen uit anti-verouderings siliconen rubber, schroeven uit roestvrij staal. Geïntegreerde driver unit, eenvoudig te vervangen.

Voor hogere vermogens zie: Proximo en Proximo City

Optieken
AB1: voor wegen met een breedte van meer dan 0,85 maal de installatiehoogte, en een onderlinge montageafstand tot zelfs meer dan 4 maal de installatiehoogte (standaard)
L10: voor wegen, parkings en pleinen met een breedte van aanzienlijk meer dan 1 maal de installatiehoogte
W2: voor wegen met een breedte van ruim meer dan 0,85 maal de installatiehoogte, deze optiek heeft ook een opmerkelijke uitstraling naar achter de paal
S: voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor smalle wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten van tot wel 5 maal de installatiehoogte (tot cat. M3)
V: voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten (tot cat. M3)

Technisch
Beschermingsklasse: IP66
Slagvastheidsklasse: IK09
Kleurweergave: CRI > 70
Kleurtemperatuur: 4000K
Levensduur: 100.000 uur L85 (Ta 35°C)
Overspanningsbeveiling tot 10kV
Verkrijgbaar in isolatieklasse I en II
ENEC / ENEC PLUS

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Proximo Way

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.