
ALHAMA LED



Alhama LED, standaard voorzien van INOX sluitklemmen

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes. Behuizing uit UV-bestendig geïnjecteerd polycarbonaat (RAL7035). Semi-opaal met prisma-design diffuser uit geïnjecteerd slagvast polycarbonaat (IK08), gemonteerd door middel van inox sluitklemmen. Hoogwaardige LED-module. Montage op meegeleverde inox beugels. Geleverd met doorvoertules. Geschikt voor een omgevingstemperatuur van -25 tot 40°C (uitvoeringen met noodunit van 0 tot 35°C). Beschikbaar met bewegingsmelder of zelftest noodunit. Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften.

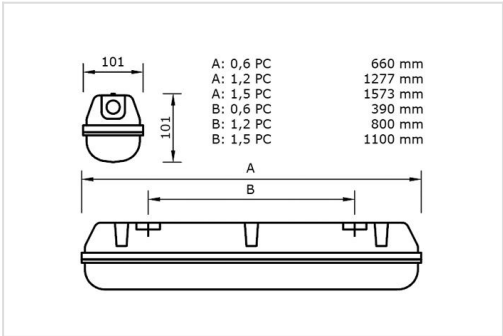

Technisch
Beschermingsklasse: IP66
Slagvastheidsklasse: IK08
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 4000K (3000K en 6500K op aanvraag)
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Arbeidsfactor: > 0,95
Totale harmonische vervorming (THD): < 10%
Flicker-free: < 1%
Levensduur: 50.000 uur L80B50
ENEC (standaard uitvoering 1.2 / 1.5)

Opties
Doorvoerbedrading (DV)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Alhama LED

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.