

## BRSB



BRSB

Functioneel plafond- en wandarmatuur beschikbaar in 3 diameters (285, 375 of 480mm). Basis uit witgelakte staalplaat. Opaal PMMA diffuser. Voorzien van hoogwaardige LED-module. Beschikbaar met of zonder microwave bewegingsmelder en/of noodunit.

MW-sensor: microwave bewegingssensor

PIR-sensor: passieve infraroodsensor (*zichtbaar gemonteerd in de diffuser*)

### Technisch

Beschermingsklasse: IP44

Isolatieklasse: CL I

Kleurtemperatuur: 2700K / 3000K / 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3


Levensduur: 80.000 uur L80B50

### Garantie


5 jaar fabrieksgarantie



BRSB 375

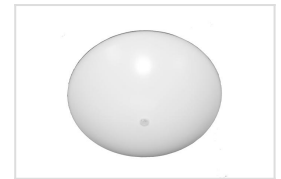

BRSB met PIR-sensor

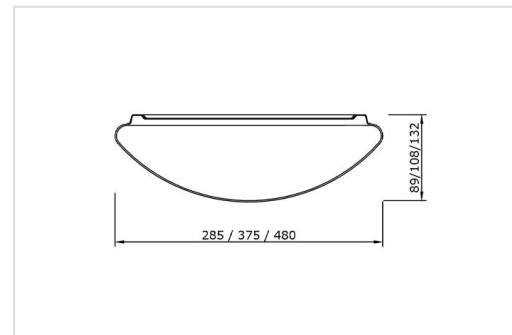

BRSB 300 / 375 / 480

