
BASE HE



BASE HE

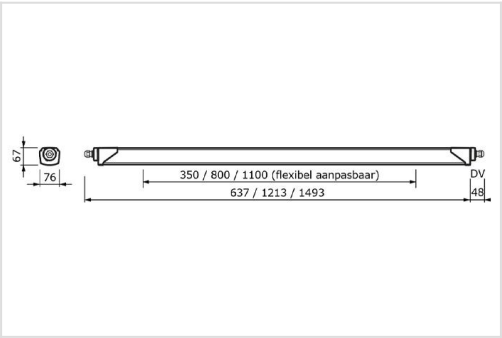

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes. Geëxtrudeerd polycarbonaat profiel met UV-filter, het bovenste gedeelte is grijs (RAL 7035) en in het onderste deel bevindt zich een opaal diffuser voor een optimale lichtverdeling. Polycarbonaat (PC) eindkappen in grijs (RAL 7046) voorzien van sluitstuk met wartel of blindstop. Montage op meegeleverde inox beugel.
Om aan te sluiten moet het toestel niet geopend worden, het aansluitblok bevindt zich achter het sluitstuk (met wartel). DV-versies zijn voorzien van doorvoerbedrading.

Conform HACCP voorschriften en daarom geschikt daar waar levensmiddelen worden verwerkt, behandeld en verpakt.

Geschikt voor omgevingstemperatuur van -25°C tot +35/40°C (afhankelijk van versie, uitvoeringen met noodunit 0°C tot +35°C).

In dezelfde familie ook verkrijgbaar: BASE PLUS (stock runner)

Technische omschrijving
Beschermingsklasse: IP66 / IP69K
Slagvastheidsklasse: IK10
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K (standaard) of 6500K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Arbeidsfactor: > 0,95
Totale harmonische vervorming (THD): < 10%
Flicker-free: < 1%
Levensduur: 70.000 uur L80B50 (HO versie 50.000 uur)
ENEC (afhankelijk van uitvoering)

Opties
Draadloze lichtregeling (Casambi) en aanwezigheids- en daglichtsensor.
PMMA IP69K uitvoering voorzien van voorgemonteerd aansluitsnoer, voor toepassingen die extra chemische weerstand vereisen.

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Base HE

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.