
BASE PLUS



BASE PLUS

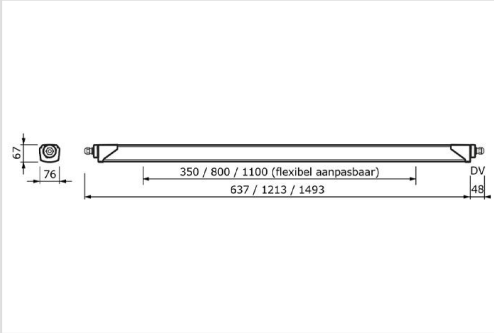

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes. Geëxtrudeerd polycarbonaat profiel met UV-filter, het bovenste gedeelte is grijs (RAL 7035) en in het onderste deel bevindt zich een opaal diffuser voor een optimale lichtverdeling. Polycarbonaat (PC) eindkappen in grijs (RAL 7046) voorzien van sluitstuk met wartel of blindstop. Montage op meegeleverde inox beugel.
Om aan te sluiten moet het toestel niet geopend worden, het aansluitblok bevindt zich achter het sluitstuk (met wartel). DV-versies zijn voorzien van doorvoerbedrading (niet mogelijk met uitvoeringen voorzien van noodunit).

Conform HACCP voorschriften en daarom geschikt daar waar levensmiddelen worden verwerkt, behandeld en verpakt.

Omgevingstemperatuur van -25 tot +25/40°C (afhankelijk van versie, uitvoeringen met noodunit van 0°C tot 25/35°C).

In dezelfde familie ook verkrijgbaar: BASE HE

Technische omschrijving
Beschermingsklasse: IP66 / IP69K
Slagvastheidsklasse: IK10
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 4000K (3000K op aanvraag)
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Arbeidsfactor: > 0,95
Totale harmonische vervorming (THD): < 10%
Flicker-free: < 1%
Levensduur: 50.000 uur L80B50
ENEC (afhankelijk van uitvoering)

Opties
Uitvoering met amberkleurig licht, voldoet aan het lichtspectrum voor champagne en wijnkelders.

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Base PLUS