


DUNA BIO



Nieuw duurzaam stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes. Behuizing (RAL 6017) en semi-opaal diffuser van gedeeltelijk op biologische basis geïnjecteerd polycarbonaat (70%, niet afgeleid van aardolie, ISCC-gecertificeerd). Bevestiging van kap aan behuizing d.m.v. niet verwijderbare inox sluitklemmen. Voorzien van hoogwaardige LED-module. Armatuurrendement tot 175lm/W. Montage op meegeleverde inox beugels. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -30°C tot +40/50°C (afhankelijk van versie). Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften.

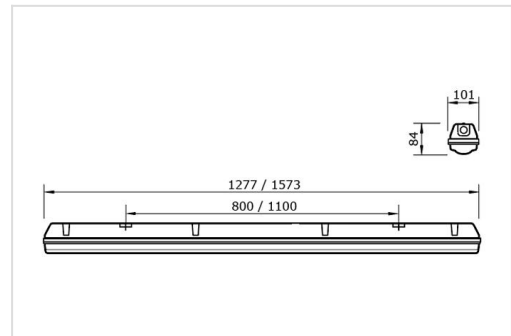

Technisch

Beschermingsklasse: IP66
 Slagvastheidsklasse: IK08
 Isolatieklasse: I
 Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K (standaard) en 6500K
 Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)
 Kleurtolerantie: MacAdams 3
 Arbeidsfactor: > 0,95
 Totale harmonische vervorming (THD): < 10%
 Flicker factor: < 1%
 Levensduur: 100.000 uur L80B50 (Ta 35°C) / 80.000 uur L80B20

Opties

Microwave bewegingssensor en/of Bluetooth control (Casambi)
 Doorvoerbedrading (DV)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht DUNA BIO