



FIT.IP

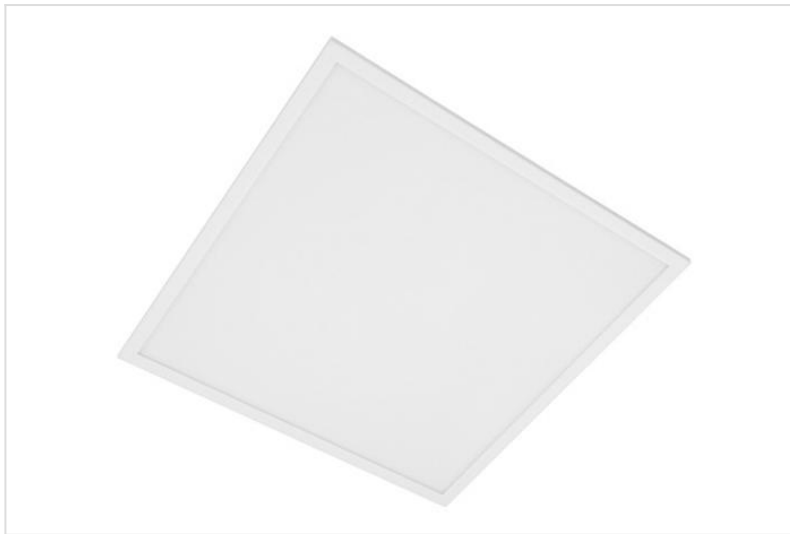


FIT.IP 60x60

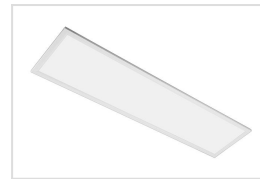

FIT.IP 30x120



FIT.IP IP65/IP20

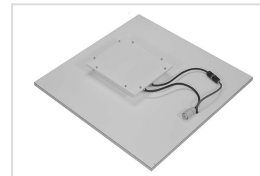

FIT.IP IP65/IP65

Vochtbestendig inbouw led-paneel geschikt voor inlegplafonds 300x600, 300x1200 of 600x600. IP65 paneel met IP20 driver of IP65 driverbox. Wit gelakt aluminium frame, acrylaat opaal of microprismatische diffuser.

Technisch

Beschermingsklasse: IP65 (driver IP20 of IP65)

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)

Kleurtolerantie: MacAdams 3

UGR: < 19 (microprismatische uitvoering)


Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties

Dimbaar, noodunit, Bluetooth, aangepaste output

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

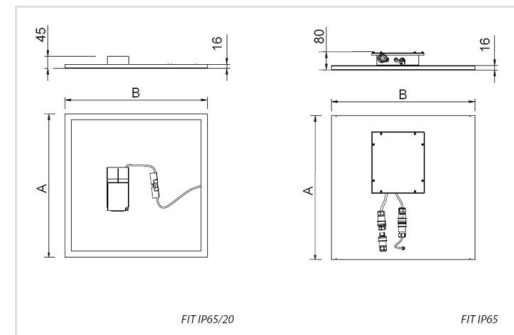

Productoverzicht FIT.IP