


## HB

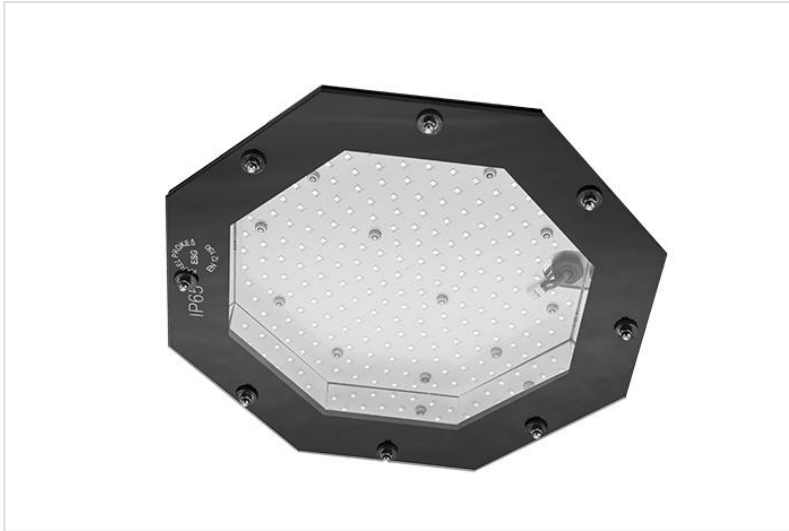

HB.S 120

Industrieel stof- en waterdicht High Bay armatuur. Breedstralend, standaard voorzien van helder gehard glazen afscherming, op aanvraag met helder, opaal of microprismatische polycarbonaat (IK10). Voorzien van 1 ophangoog voor pendelmontage. Geleverd met aansluitkabel voorzien van A.A.G. STUCCHI IP66/68 male en female connector.

### Technisch


Beschermingsklasse: IP65  
 Isolatieklasse: I  
 Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K (standaard), of 5700K (op aanvraag)  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Maximale omgevingstemperatuur (Ta): 45°C  
 Levensduur: 80.000 uur L80B50

### Opties

Opbouwmontage mogelijk, toebehoren op aanvraag  
 Externe reflector  
 Uitvoering in wit (RAL 9003)  
 ENEC uitvoering met Ta van 55/60°C

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie.




HB.M 250



HB.M 250 microprismatisch



HB.S 120 met externe reflector

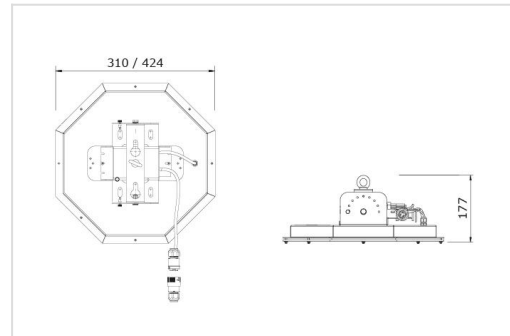

### Productoverzicht HB