

## IBERA




Stof- en waterdicht led plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes. Armatuurrendement tot 130lm/W. Polycarbonaat behuizing (RAL 7035) voorzien van een opaal afschermkap. Om aan te sluiten moet het toestel niet geopend worden, het aansluitblok bevindt zich achter het sluitstuk (met wartel). DV-versies zijn voorzien van 3x1,5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading. Voorzien van interne keuzeschakelaar om de gewenste output te selecteren.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP66  
 Slagvastheidsklasse: IK08  
 Isolatieklasse: I  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Kleurtolerantie: MacAdams 4  
 Arbeidsfactor: > 0,95 bij vol vermogen  
 Totale harmonische vervorming (THD): < 15%  
 Flicker-free: < 15%  
 Levensduur: 50.000 uur L70B50

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

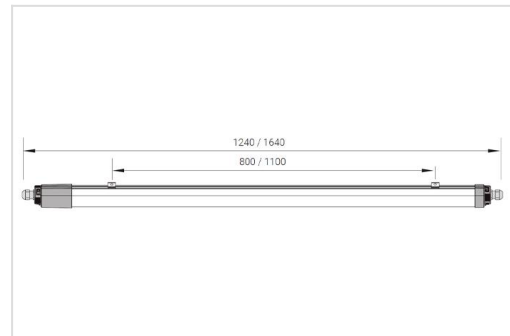

IBERA met doorvoerbedrading (DV)



Productoverzicht Ibera