


LV LED



LV 9000

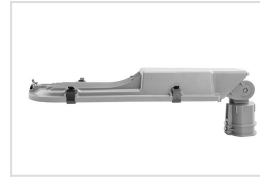

LV LED zijaanzicht

Straatverlichtingsarmatuur geschikt voor op- en aanzetmontage van 42 tot 60mm. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met polyester poederlak. Aanbevolen montagehoogte van 6 tot 10m, montagehoek aanpasbaar van -30° tot + 90°. Slagvast gehard glas. Geleverd met aansluitkabel voorzien van A.A.G. STUCCHI IP66/68 male en female connector.

Technisch

Beschermingsklasse: IP65

Slagvastheidsklasse: IK08

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of 5000K (2700K op aanvraag)

Kleurweergave: CRI>70


Levensduur: 100.000 uur L70B50

Opties

OSRAM 4DIM (DALI)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

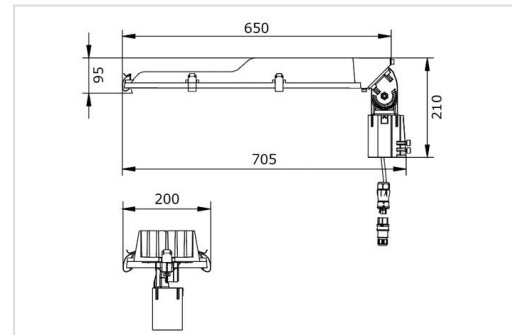

Productoverzicht LV LED