
Q.LED



Q.LED 600x600

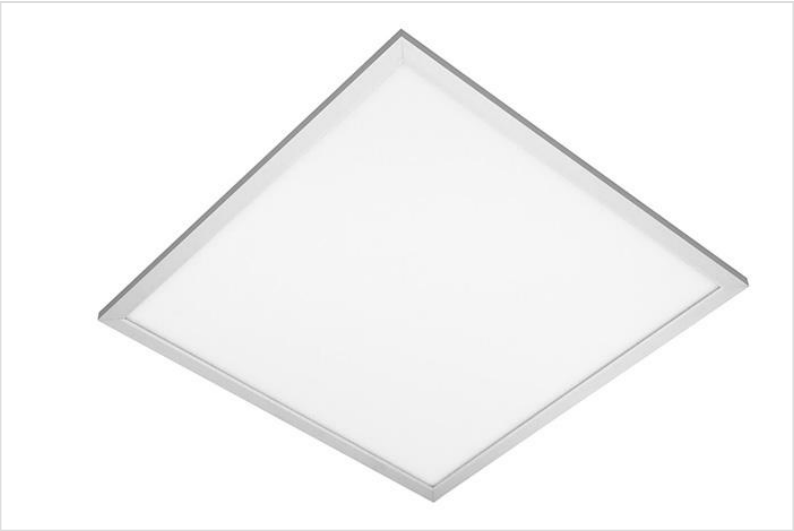

Q.LED 596x596 bovenzijde

LED paneel met aluminium kader. Licht doorlatend opaal acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Beschikbaar voor inlegplafonds met modulematen 300x300, 300x600, 300x1200, 300x1500, 600x600 en 600x1200.

Vlakke montage tegen plafond met behulp van magneten (QMAG) mogelijk, er dient dan in het plafond plaats voorzien te worden voor de driver. Alle versies zijn geschikt voor pendelmontage (PENDELZHUNI4). Ook geschikt voor inbouw- en opbouwframe (FRAME...).



SKY-uitvoering

Uitvoering voorzien van driver opbouwbox: Q.led P
Versie met microprismatische diffuser: QN.led

Technisch
Beschermingsklasse: IP40 onderzijde, plafondzijde IP20
Isolatieklasse: II
Kleurtemperatuur: 2900K, 3800K of 5300K (2700K en 6500K op aanvraag)
Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 80.000 uur L80B50 / 60.000 uur L80B20

Opties
Wit of zwart gelakte uitvoering
Printmotief (SKY)
Instelbare dipswitch-driver
Bluetooth (Casambi)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Q.led

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.