


Q.LED



Q.LED 600x600

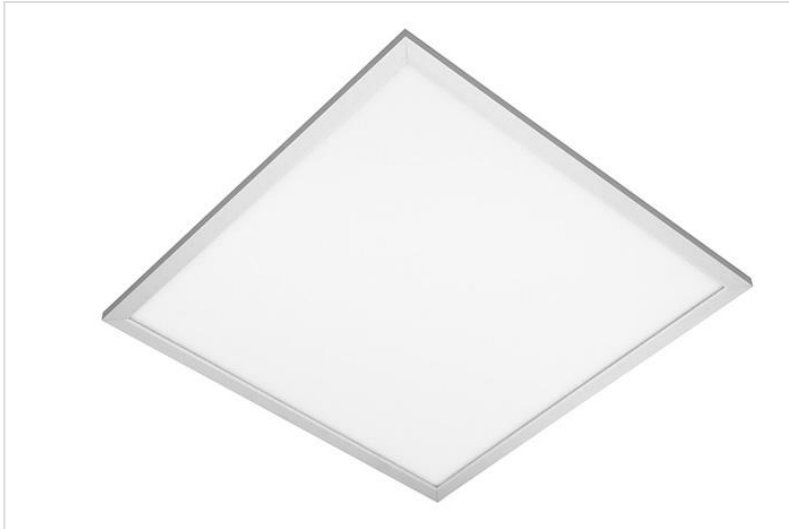

Q.LED 596x596 bovenzijde


LED paneel met aluminium kader. Licht doorlatend opaal acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Beschikbaar voor inlegplafonds met modulematen 300x300, 300x600, 300x1200, 300x1500, 600x600 en 600x1200.

Vlakke montage tegen plafond met behulp van magneten (QMAG) mogelijk, er dient dan in het plafond plaats voorzien te worden voor de driver. Alle versies zijn geschikt voor pendelmontage (PENDELZHUNI4). Ook geschikt voor inbouw- en opbouwframe (FRAME...).

Uitvoering voorzien van driver opbouwbox: [Q.led P](#)

Versie met microprismatische diffuser: [QN.led](#)

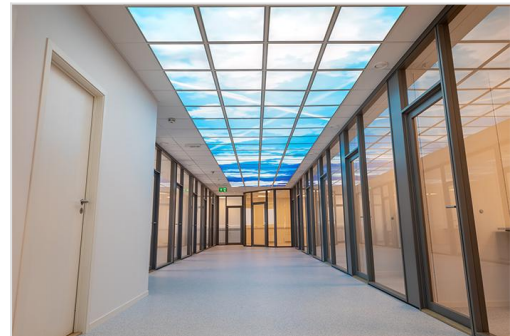

SKY-uitvoering

Technisch

Beschermingsklasse: IP40 onderzijde, plafondzijde IP20

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 2900K, 3800K of 5300K (2700K en 6500K op aanvraag)

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 80.000 uur L80B50 / 60.000 uur L80B20

Opties

Wit of zwart gelakte uitvoering

Printmotief (SKY)

Instelbare dipswitch-driver

Bluetooth (Casambi)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Q.led