


Q.LED



Q.LED 600x600

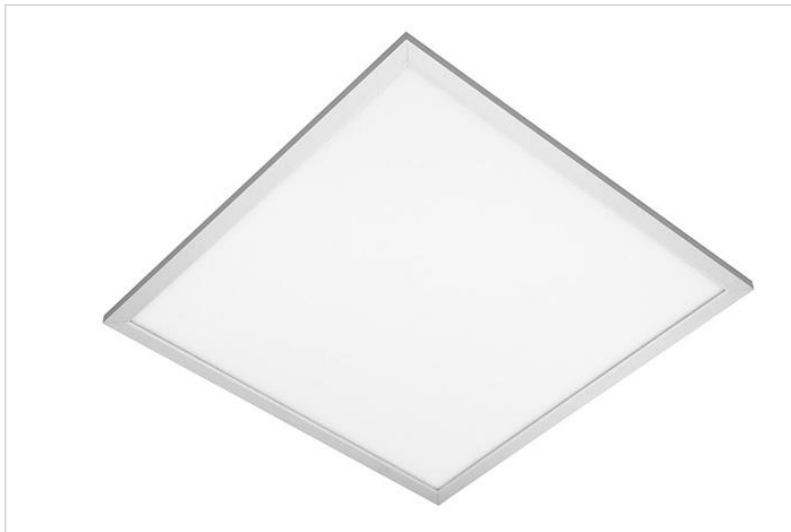

Q.LED 596x596 bovenzijde

LED paneel met aluminium kader. Licht doorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. Beschikbaar voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 600x1200 of 300x1500. Vlakke montage tegen plafond met behulp van magneten mogelijk (QMAG), er dient in het plafond plaats voorzien te worden voor de driver. Alle versies zijn geschikt voor pendelmontage (QLEDP). Ook geschikt voor inbouw- en opbouwframe (FRAME...).

Technisch

Beschermingsklasse: IP40 onderzijde, plafondzijde IP20

Isolatieklasse: II

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)

Kleurtemperatuur: 2900K, 3800K of 5300K, of Tunable White (2700-6500K)

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties

Wit of zwart gelakte uitvoering, printmotief (SKY)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



SKY-uitvoering



Productoverzicht Q.led