


Q.LED P



Q.LED 596x596mm

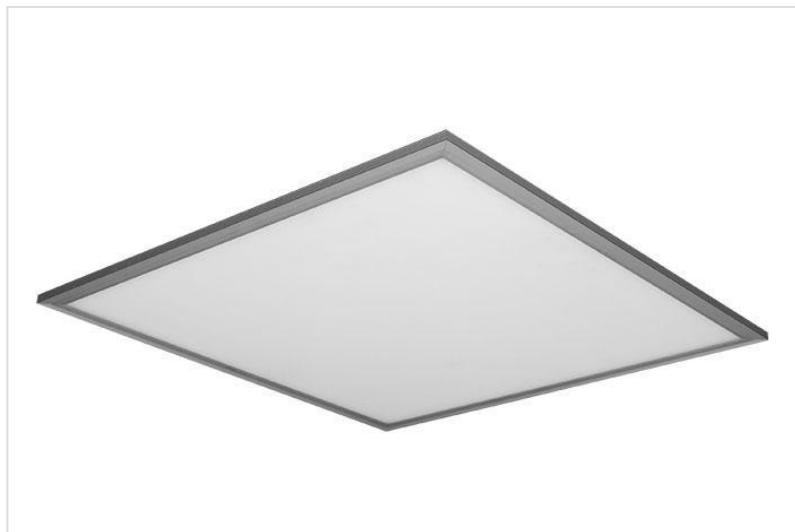

Q.LED pendel/opbouw - top

LED paneel met aluminium kader, voorzien van driver opbouwbox wat "zwevende" montage mogelijk maakt. Pendelmontage is eveneens mogelijk (QLEDP). Licht doorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. Ook geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 600x1200 of 300x1500.

Technisch

Beschermingsklasse: IP40 (bovenzijde IP20)

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 2900K, 3800K of 5300K

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties

Wit of zwart gelakte uitvoering, noodunit, printmotief (SKY)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Q.led P