RH




RH 2 modul



RH 1 modul

Functionele schijnwerper voor binnen- en buitenmontage. Gepoederlakte behuizing uit gietaluminium. Beschikbaar in smal- (NB 30°) of breedstralende (WB 90°) uitvoering. Geschikt voor plafond- of wandmontage.

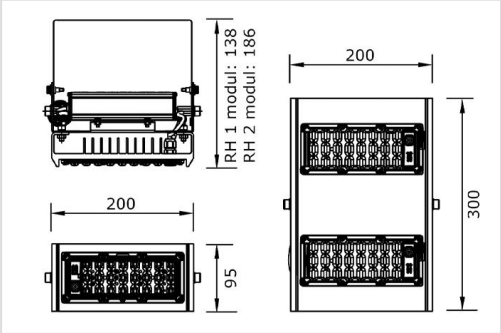

Technisch
Beschermingsklasse: IP65
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties
DALI

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht RH

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.