

## RH



RH 2 modul



RH 1 modul

Functionele schijnwerper voor binnen- en buitenmontage. Gepoederlakte behuizing uit gietaluminium. Beschikbaar in smal- (NB 30°) of breedstralende (WB 90°) uitvoering. Geschikt voor plafond- of wandmontage.

### Technisch


Beschermingsklasse: IP65  
Isolatieklasse: I  
Kleurtemperatuur: 4000K  
Kleurweergave: CRI > 80  
Kleurtolerantie: MacAdams 3  
Levensduur: 80.000 uur L80B50

### Opties

DALI

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

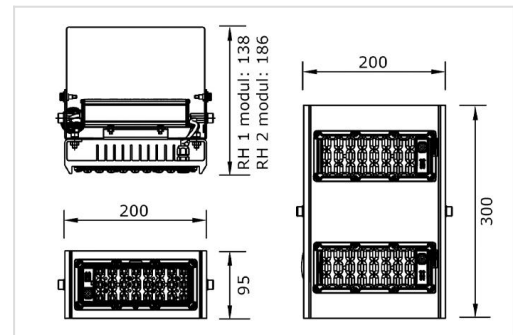

### Productoverzicht RH