


SPM.P



SPM.P 190



SPM.P 370

Rond LED opbouwarmatuur voorzien van microprismatische diffuser. Beschikbaar in 3 diameters (190, 370 en 550mm). Behuizing uit witgelakte (RAL 9003) staalplaat, op aanvraag ook leverbaar in zilvergrijze (RAL 9006) of zwarte uitvoering (RAL 9005).

Uit dezelfde familie: inbouwversie ([SPM.N](#)) en vierkante inbouwversie ([SPM.S](#)).

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties


Uitvoering met noodunit en/of PIR-sensor (vanaf diameter 370)

Bluetooth (CASAMBI)

Opaal diffuser

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

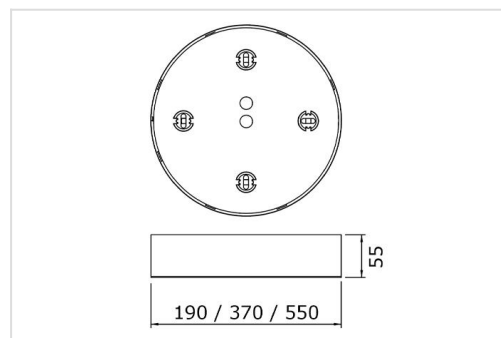

Productoverzicht SPM.P