
SPM.P




SPM.P 190



SPM.P 370

Rond LED opbouwarmatuur voorzien van microprismatische diffuser. Beschikbaar in 3 diameters (190, 370 en 550mm). Behuizing uit witgelakte (RAL 9003) staalplaat, op aanvraag ook leverbaar in zilvergrijze (RAL 9006) of zwarte uitvoering (RAL 9005).

Uit dezelfde familie: inbouwversie (SPM.N) en vierkante inbouwversie (SPM.S).

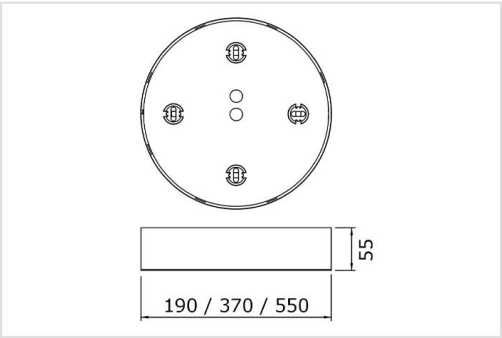

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: II
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties
Uitvoering met noodunit en/of PIR-sensor (vanaf diameter 370)
Bluetooth (CASAMBI)
Opaal diffuser

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht SPM.P

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.